



Caratteristiche generali

Colore	Grigio
Grado di protezione (IEC)	IP66 e IP67

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	1650
---------------	---	------


Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	NEMA 4X
--------------------------	---------

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni

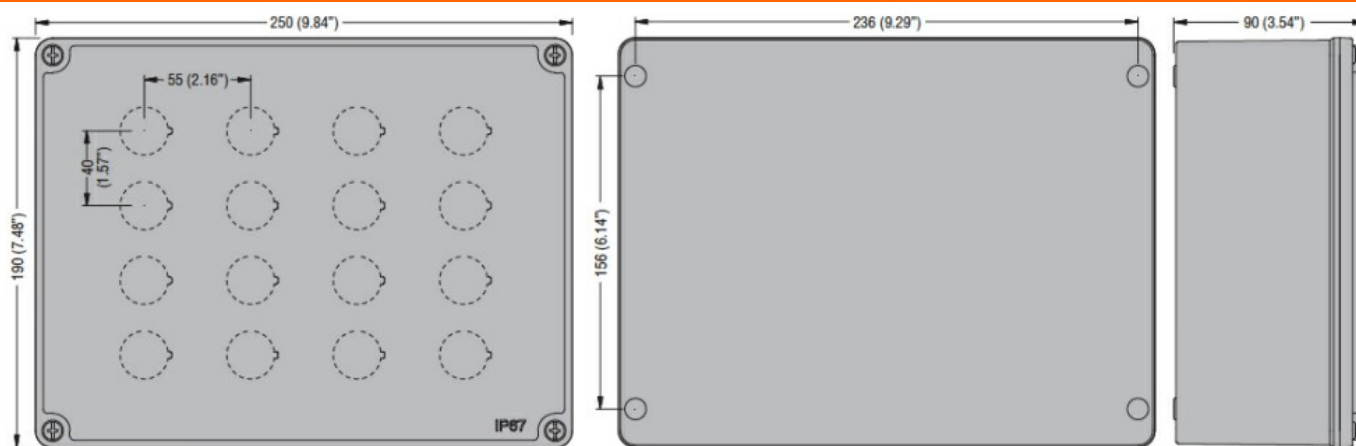

Omologazioni e conformità

Conformità	IEC/EN 60947-5-1
------------	------------------

Omologazioni	cULus EAC
--------------	--------------

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000200 - Pulsante esterno
----------	-----------------------------