



Caratteristiche generali

Colore	Grigio
Grado di protezione (IEC)	IP66 e IP67

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	660
---------------	---	-----


Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	NEMA 4X
--------------------------	---------

Condizioni ambientali

Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni

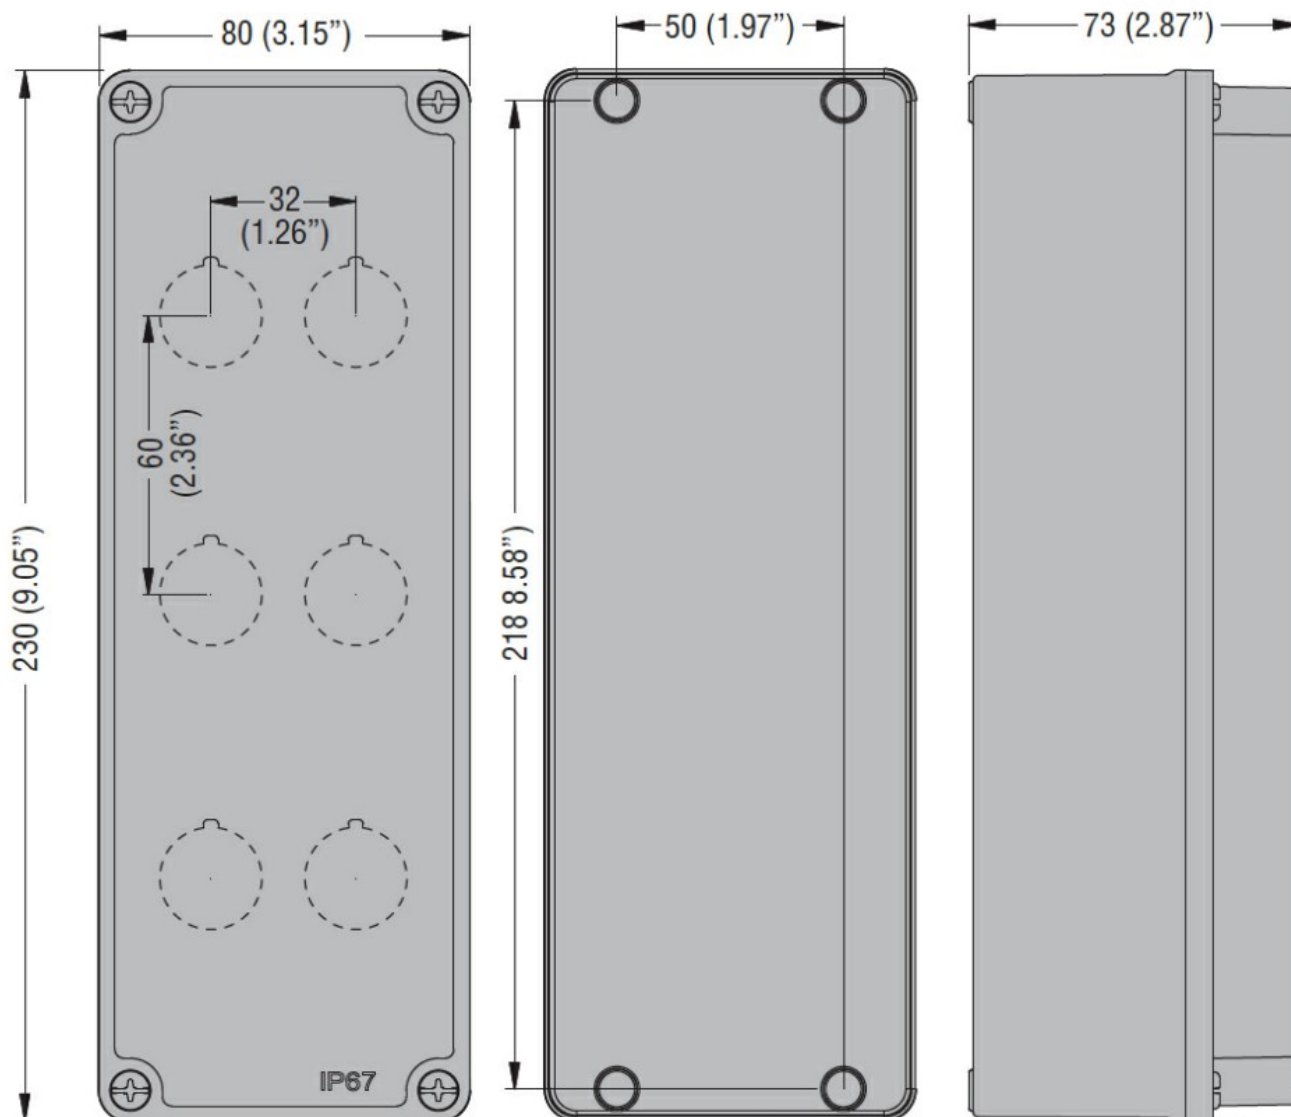

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
 Pulsante esterno