




Caratteristiche generali

Colore	Grigio
Materiale	Policarbonato
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67, IP69K

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
Temperatura	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni

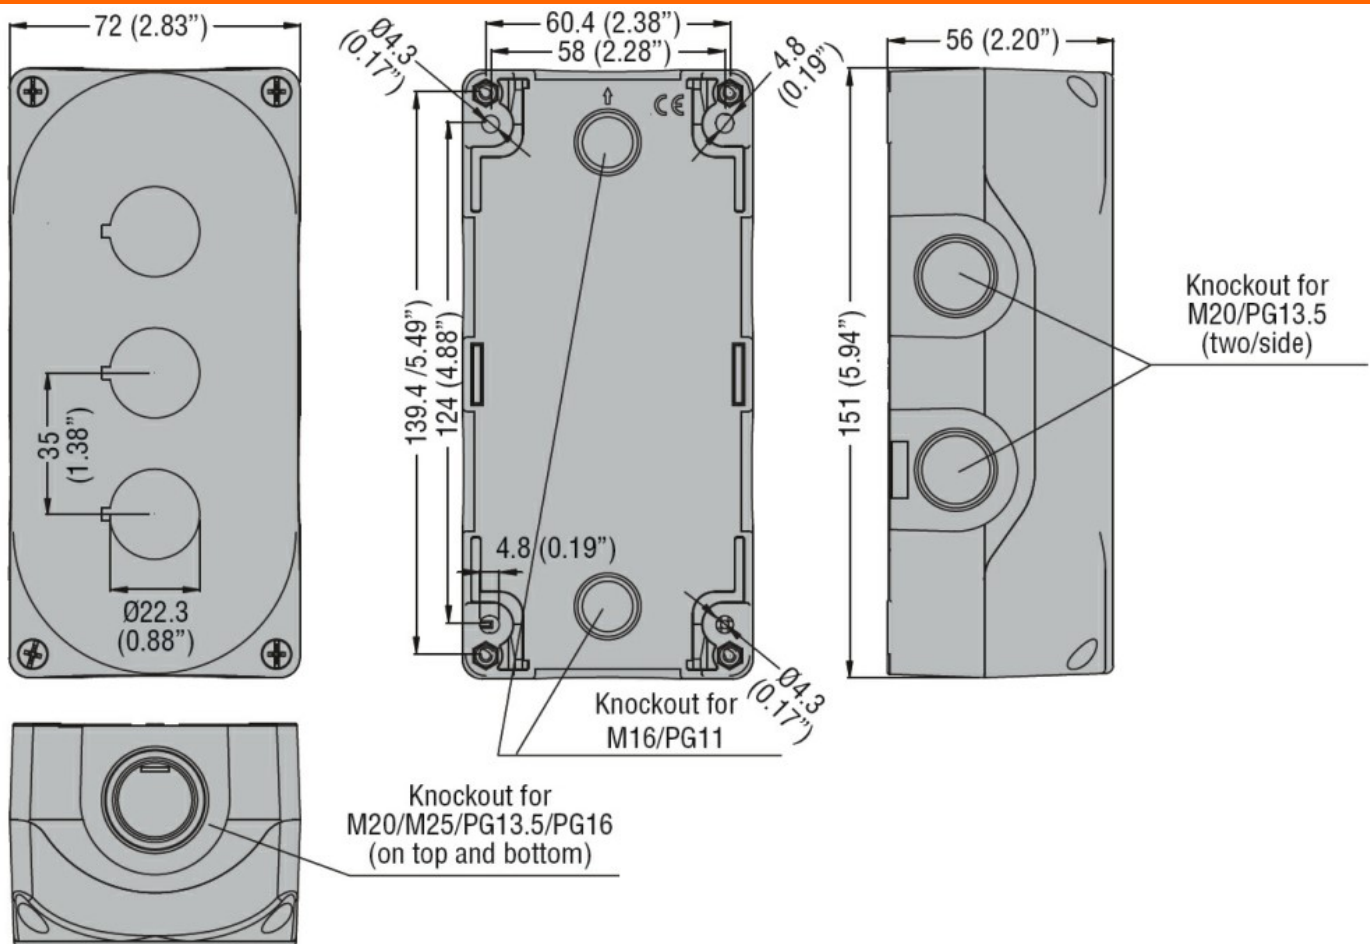

Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000225 -
Cassetta con
circuiti di
controllo