



Caratteristiche generali

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Diametro | mm - inch | 70 / 2.75 |
| Materiale | | Metallo |


Caratteristiche meccaniche

| | | |
|---------------|---|----|
| Peso prodotto | g | 39 |
|---------------|---|----|

Condizioni ambientali

| | | | | |
|-------------|------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura | Temperatura di impiego | min | °C | -30 |
| | | max | °C | +50 |

Dimensioni

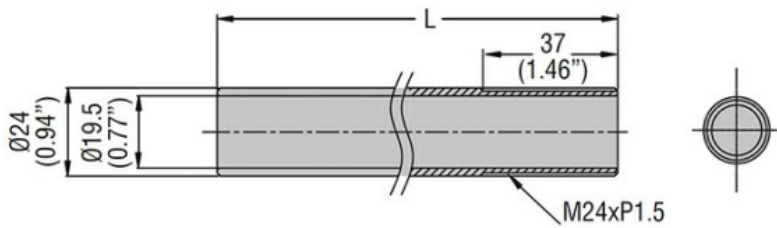

| Type | L (mm/in) |
|------------|--------------|
| LTP70P050T | 50 (1.97") |
| LTP70P100T | 100 (3.94") |
| LTP70P250T | 250 (9.84") |
| LTP70P400T | 400 (15.75") |

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001155 -
Tubo per colonna
segnaletica