



### Contrappesi

Contrappeso	Esterno (fornito con regolatore di livello a galleggiante)
Angolo di attivazione	45°

### Uscite a relè

Numero di relè	Nr.	1
Configurazione contatti		1 contatto in scambio
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	250
Portata contatti		AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC

### Conessioni

Lunghezza massima del cavo	m / ft	15
----------------------------	--------	----


### Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	max	°C	+50
		max	°C	+80
	Temperatura di stoccaggio	max	°C	+80
		max	°C	+80
Pressione massima	bar	3		
Profondità massima	m	30		

### Custodia

Materiale del cavo	PVC A05 VV-F3X1
Materiale del corpo galleggiante	Polipropilene
Grado di protezione (IEC)	IP68
Peso prodotto	g 1930

### Dimensioni

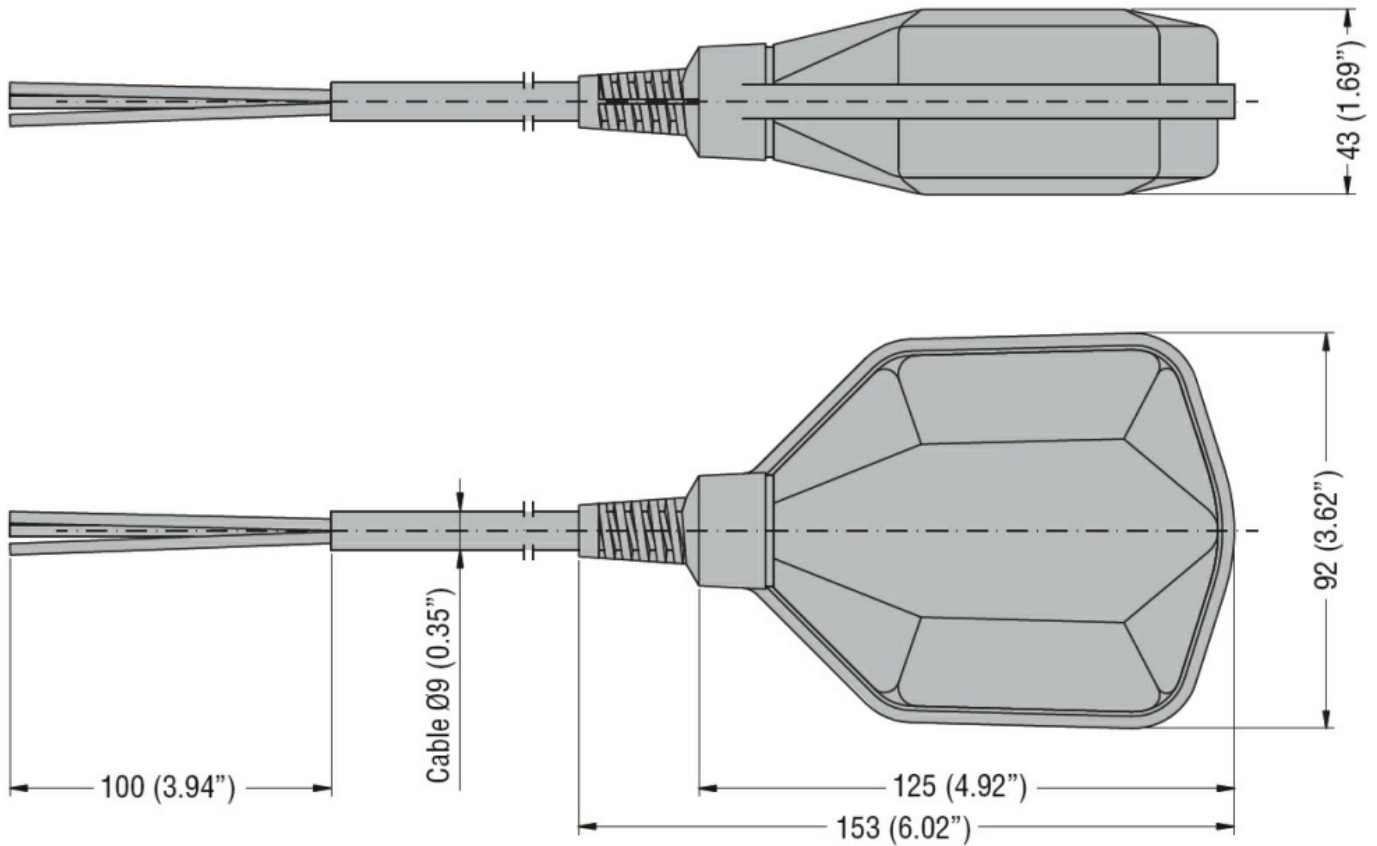

**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN 60730-1  
IEC/EN 60730-2-15

Omologazioni

TÜV-SUD

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001447 - Relè  
di monitoraggio  
del livello di  
riempimento