



#### Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 25

#### Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie M2PA

Contattore fornito di serie BF2510A

Relè termico da acquistare a parte RF38...

#### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type 1, 12K, 4, 4X

#### Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1060

#### Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

#### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC) IP65

#### Dimensioni

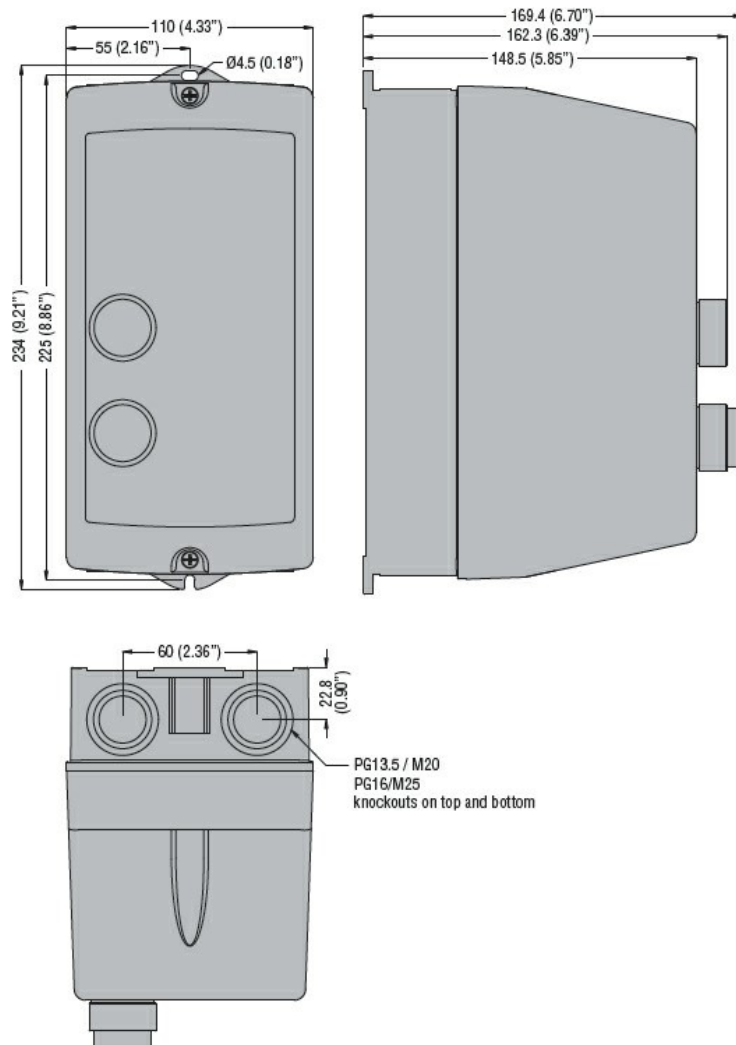

Schemi elettrici



I = Start; O = Stop/Reset

**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus  
cULus  
EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore