



### Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 80

### Componenti forniti di serie

Contattore fornito di serie	BF40A, BF50A, BF65A, BF80A, BF94A
Relè termico da acquistare a parte	RF82

### Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1900

### Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70


### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65

### Dimensioni

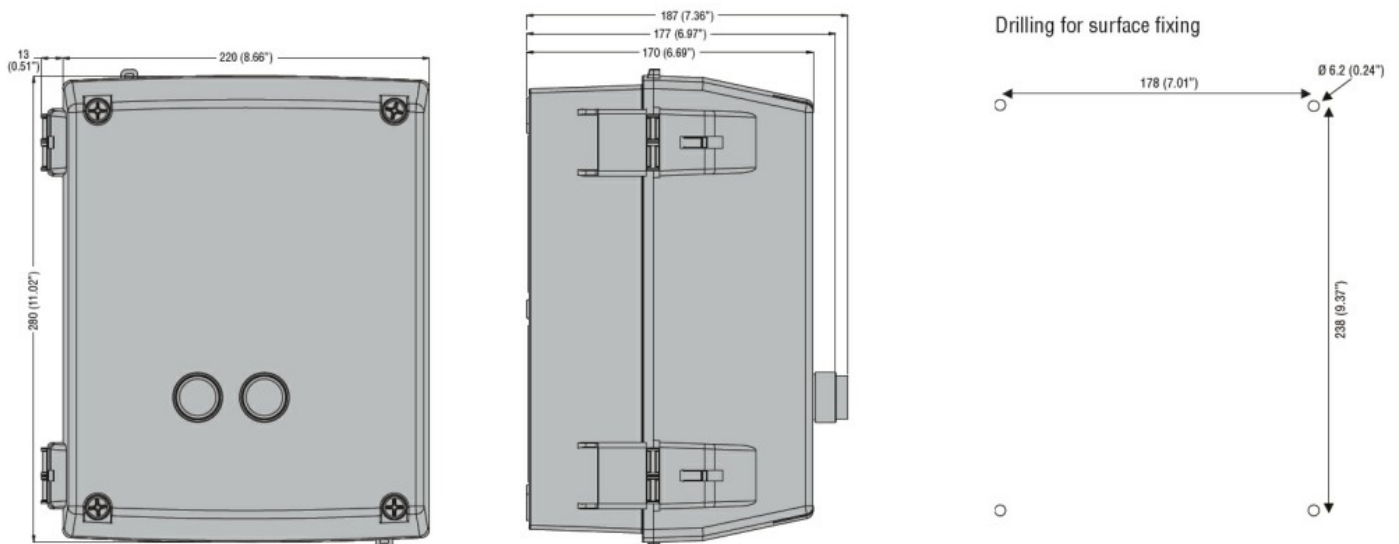

### Schemi elettrici

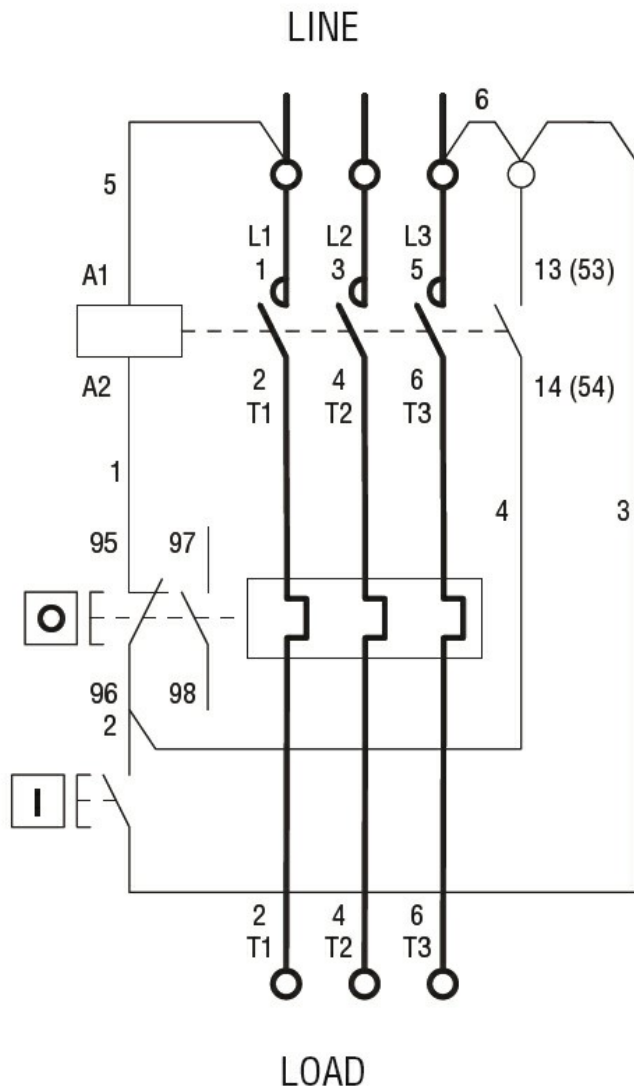

I = Start; O = Stop/Reset

**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508

Omologazioni

cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000200 -  
Pulsante esterno