P1MB1MB16

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P+N - 6KA. 1 MODULO, CARATTERISTICA B, 16A

Caratteristiche elettriche			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	440
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	4
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)		VAC	230
Frequenza nominale		Hz	50/60
Corrente nominale (In)		A	16
Curva di intervento			B
Corrente di cortocircuito (IEC)		kA	6
Classe di limitazione			3
Durata elettrica		cycles	10000
Potenza dissipata per polo max		W	1.69
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima		m	2000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	1.1
	max	Nm	1.2
	min	Ibin	9.7
	max	Ibin	10.6
Attacchi utensile			Pz 2
Sezione dei conduttori			
IEC			
	min	mm²	1
	max	mm²	16
AWG/Kcmil			
	min		14
	max	kcmil	6
Durata meccanica		cycles	20000
Peso prodotto		g	115
Grado di protezione IP frontale			IP20
Grado di inquinamento			2
Distanza della griglia secondo l'allegato H.1 della norma IEC/EN60898-1		mm	60
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

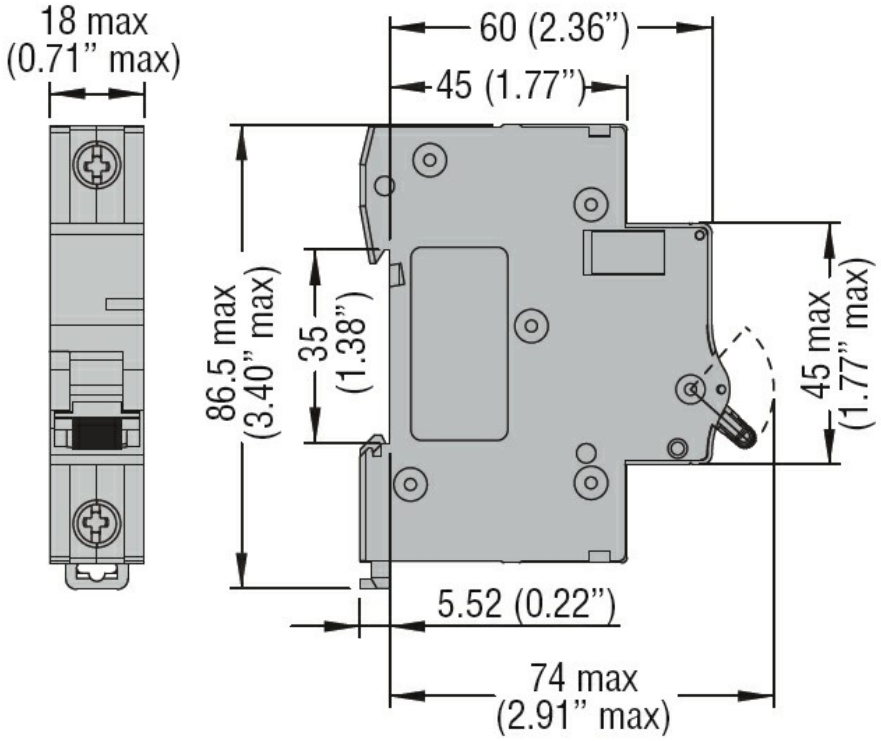

Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni	
	IEC/EN 60898-1
	IEC/EN 60947-2
Certificazioni	
	EAC
	TÜV-Rheinland

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.