



### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	230...240
Frequenza nominale	Hz	50/60
Corrente nominale (In)	A	40
Corrente di cortocircuito (IEC)	kA	25 with gG fuses rated 63A 15 with gG fuses rated 125A
Durata elettrica	cycles	1000


### Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-25
	max	°C	+70
Altitudine massima	m		2000

### Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio	Normale		Piano verticale	
Fissaggio			Guida DIN 35mm	
Coppia di serraggio terminali	min	Nm	3.2	
	max	Nm	3.5	
	min	Ibin	28.3	
	max	Ibin	31	
Attacchi utensile			Pz2	
Sezione dei conduttori	IEC	min	mm <sup>2</sup>	1
		max	mm <sup>2</sup>	50
	AWG/Kcmil	min		16
		max	kcmil	1
Durata meccanica	cycles		7000	
Peso prodotto	g		83	
Grado di inquinamento			3	

### Dimensioni

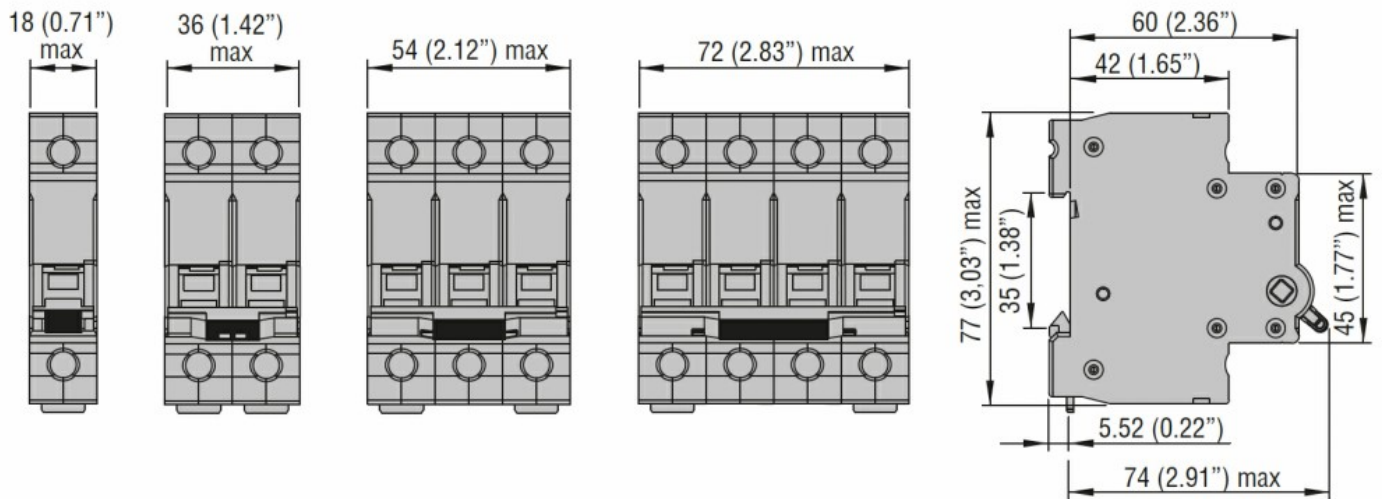

### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-3.

Certificazioni

EAC

TÜV-Rheinland

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000042 -  
Interruttore  
magnetotermico