



Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	230...240
Frequenza nominale	Hz	50/60
Corrente nominale (In)	A	100
Corrente di cortocircuito (IEC)	kA	25 with gG fuses rated 63A 15 with gG fuses rated 125A
Durata elettrica	cycles	1000


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-25
	max	°C	+70
Altitudine massima	m		2000

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio		Normale	Piano verticale	
Fissaggio			Guida DIN 35mm	
Coppia di serraggio terminali	min	Nm	3.2	
	max	Nm	3.5	
	min	Ibin	28.3	
	max	Ibin	31	
Attacchi utensile			Pz2	
Sezione dei conduttori	IEC	min	mm ²	1
		max	mm ²	50
	AWG/Kcmil	min		16
		max	kcmil	1
Durata meccanica		cycles	7000	
Peso prodotto		g	83	
Grado di inquinamento			3	

Dimensioni

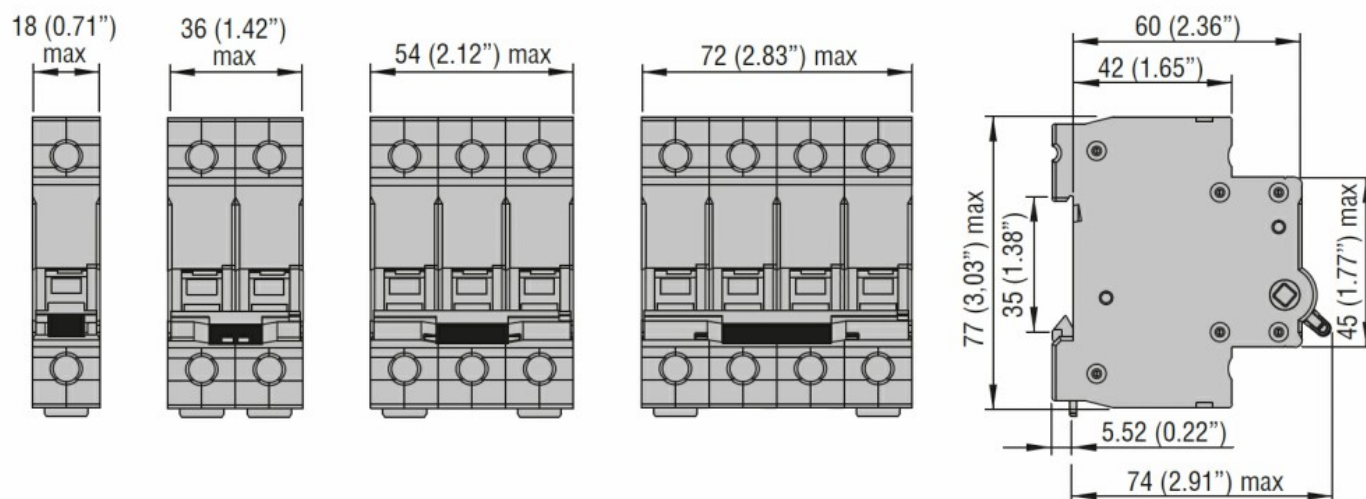

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-3.

Certificazioni

EAC

TÜV-Rheinland

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000042 -
Interruttore
magnetotermico