



Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	400
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	230
Frequenza nominale	Hz	50/60
Corrente nominale (In)	A	63
Caratteristica di intervento differenziale	A	
Corrente differenziale nominale	mA	30
Corrente di cortocircuito condizionata nominale (Inc)	kA	10
Potenza dissipata per polo max	W	3.78


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-35
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	80
Altitudine massima	m		2000

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio	Normale		Piano verticale	
			Guida DIN 35mm	
Fissaggio				
Coppia di serraggio terminali	min	Nm	1.8	
	max	Nm	2	
	min	Ibin	16	
	max	Ibin	17.7	
Attacchi utensile	Pz 2			
Sezione dei conduttori	IEC	min	mm ²	2.5
		max	mm ²	35
	AWG/Kcmil	min		14
		max	kcmil	2
Peso prodotto	g		185	
Grado di protezione IP frontale	IP20			
Grado di inquinamento	2			

Dimensioni

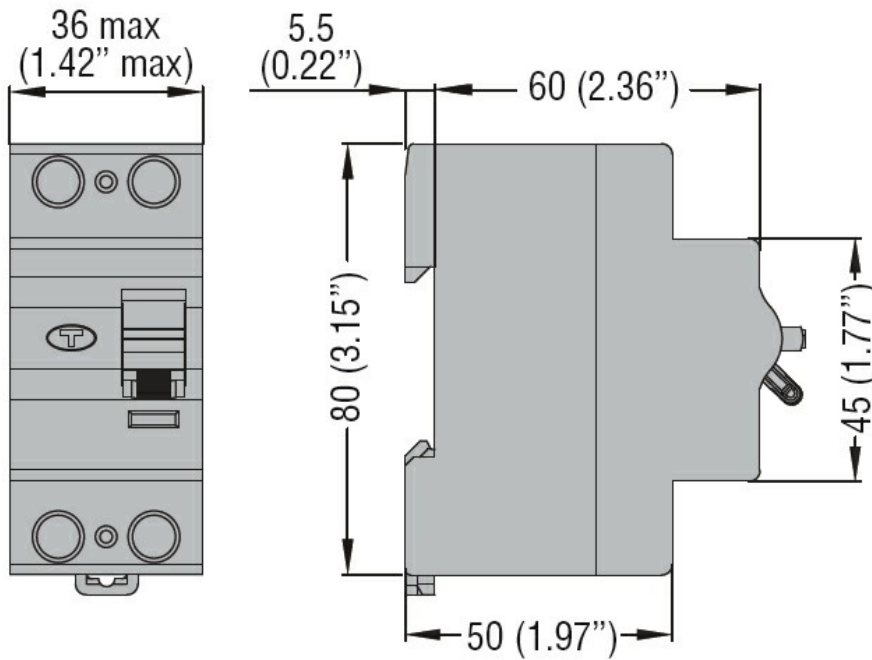

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 61008-1

Certificazioni

EAC

TÜV-SUD

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000003 -
Interruttore
differenziale