P5X191E110UL

COMANDO A MOTORE PER AZIONAMENTO A DISTANZA PER INTERRUTTORI SCATOLATI P5ME…100/160/250, 110VAC/DC, A NORMA UL

Caratteristiche di impiego		
Tensione di funzionamento nominale	V	110VAC/DC
Corrente nominale (In)	A	≤0.5A
Manovra meccanica	cycles/h	120
Tempo medio di chiusura	ms	350
Tempo medio di apertura	ms	230
Potenza assorbita	W	14
Caratteristiche meccaniche		
Peso prodotto	g	1300
Manovre		
Durata meccanica	cycles	25000
Dimensioni		

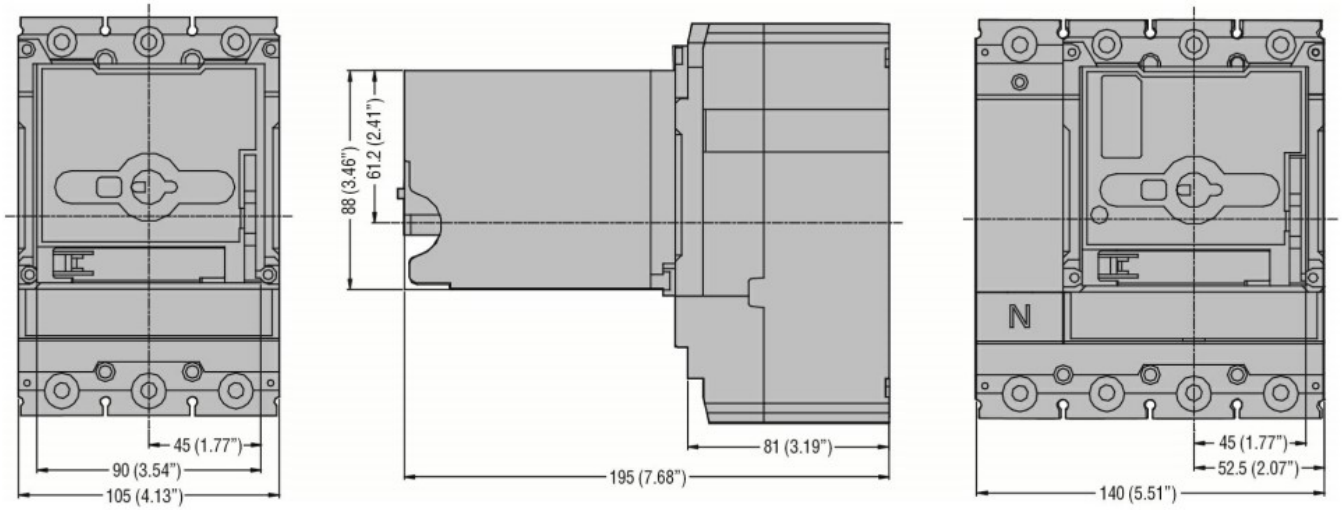

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

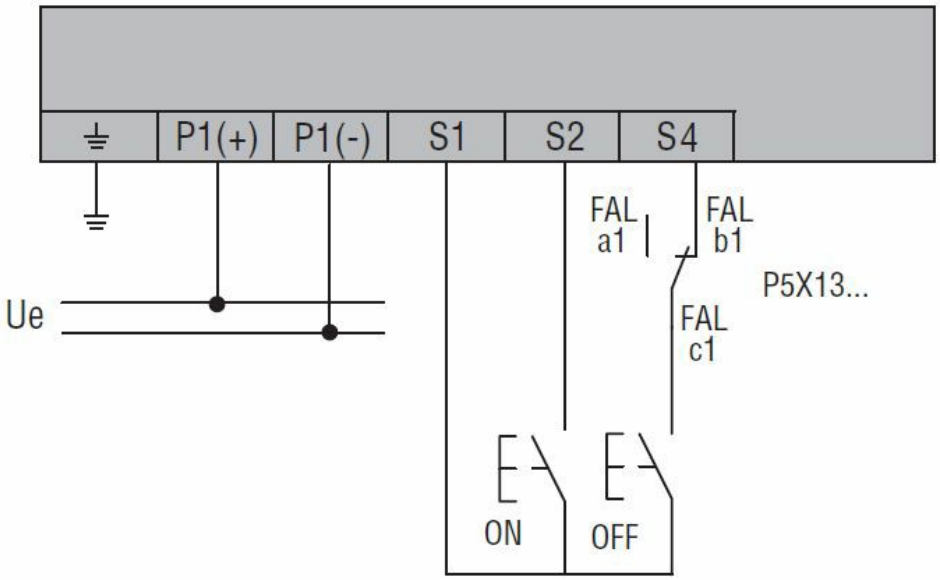

Note: Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.