



**Alimentazione**

Tensione nominale di batteria V 12/24VDC

**Ingressi digitali**

Tipo ingressi digit. 3 neg.+ 1 pos.

**Uscite statiche**

Tipo di uscita statica 2

**Caratteristiche meccaniche**

Sezione conduttori

min	mm <sup>2</sup>	0.2
max	mm <sup>2</sup>	2.5
min	AWG	24 or 18 UL/CSA
max	AWG	12




Coppia di serraggio (Max)

Nm	0.56
lbin	4.5


**Condizioni ambientali**

Grado di protezione IP65

**Dimensioni**

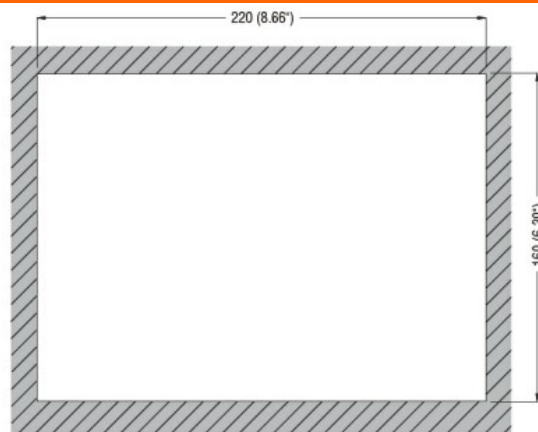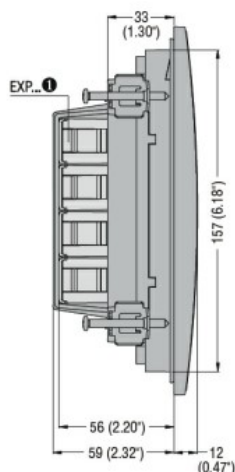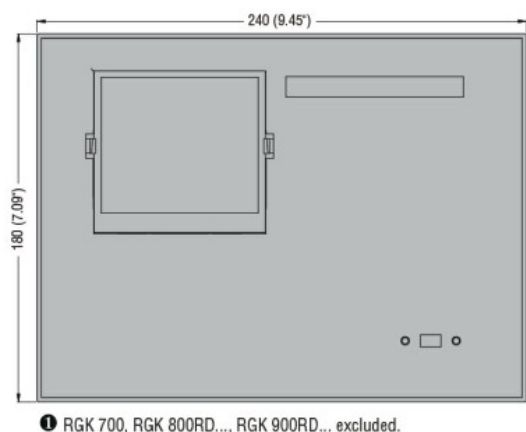

**Schemi elettrici**

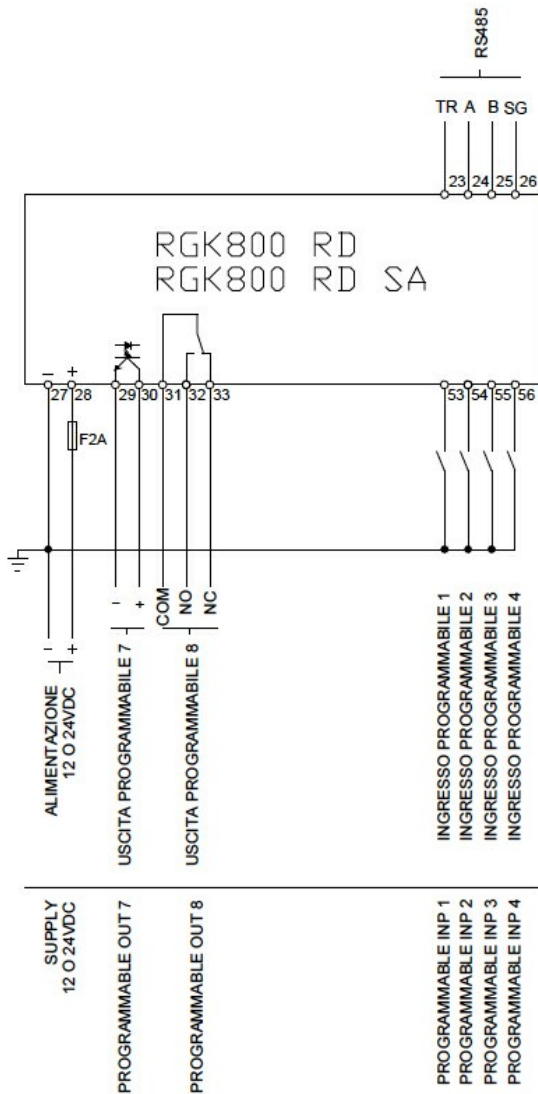

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC 61000-6-3

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61010-1

UL508

#### Omologazioni

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione