



### Caratteristiche elettriche

Protezione magnetica		Si
Protezione termica		No
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	6
Frequenza nominale	Hz	50/60
Corrente nominale (In)	A	25
Intervento magnetico		13 x In
Potenza dissipata per polo		

min	W	1.81
max	W	2.83

### Potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) in AC

230V	kA	100
400V	kA	25
440V	kA	5
500V	kA	5
690V	kA	2

### Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC

230V AC	kA	100
400V AC	kA	50
440V AC	kA	10
500V AC	kA	10
690V AC	kA	4

### Categoria di utilizzazione

A

### Manovre

Durata meccanica	cycles	100000
Durata elettrica	cycles	100000

### Caratteristiche meccaniche

#### Coppia di serraggio terminali

min	Nm	2.5
max	Nm	3
min	Ibin	22
max	Ibin	26.5

### Sezione dei conduttori

#### AWG/Kcmil

min		16
max		8

#### Flessibili senza terminale

min	mm <sup>2</sup>	1
max	mm <sup>2</sup>	10



#### Flessibili con terminale

min	mm <sup>2</sup>	1
max	mm <sup>2</sup>	10


#### Flessibile con terminale a forcella

min	mm <sup>2</sup>	1
-----	-----------------	---

		max	mm <sup>2</sup>	10
Attrezzo giravite				PH2
Lunghezza spelatura cavo				
	Circuito principale		mm	10
<b>Condizioni ambientali</b>				
Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-20
		max	°C	+60
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-50
		max	°C	+80
	Temperatura di compensazione	min	°C	-20
		max	°C	+50
Altitudine massima			m	3000
Posizione di montaggio				
		Ammessa		Qualsiasi
Fissaggio				A vite / guida DIN 35mm
Peso prodotto			g	390
<b>Dati tecnici UL</b>				
Motor Disconnect		240V	kA	30
		480V	kA	30
		600V	kA	30
		protection		200A Classe J
Installazione gruppo motore		480V	kA	30
		600V	kA	30
	Group Motor Installation protection			200A Classe J
Tap Conductor Protection		480Y/277V	kA	30
<b>Dimensioni</b>				

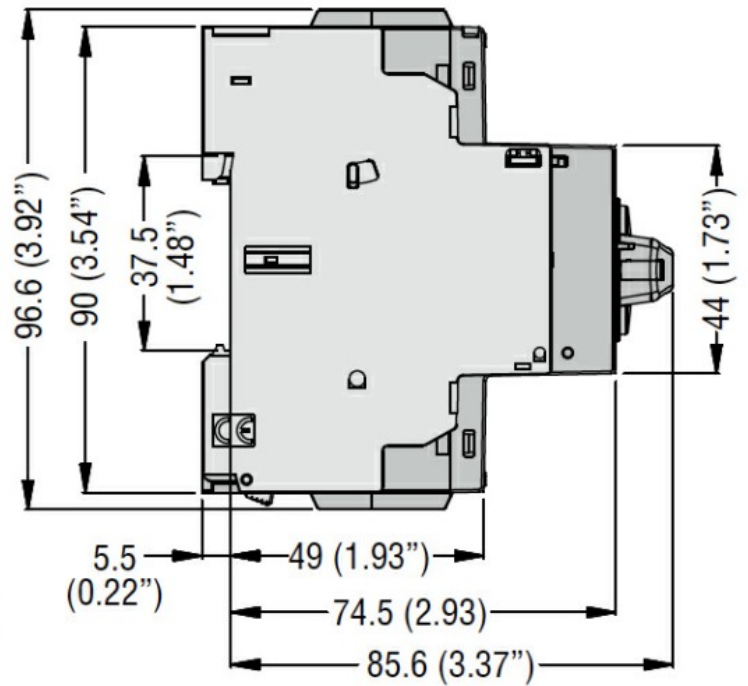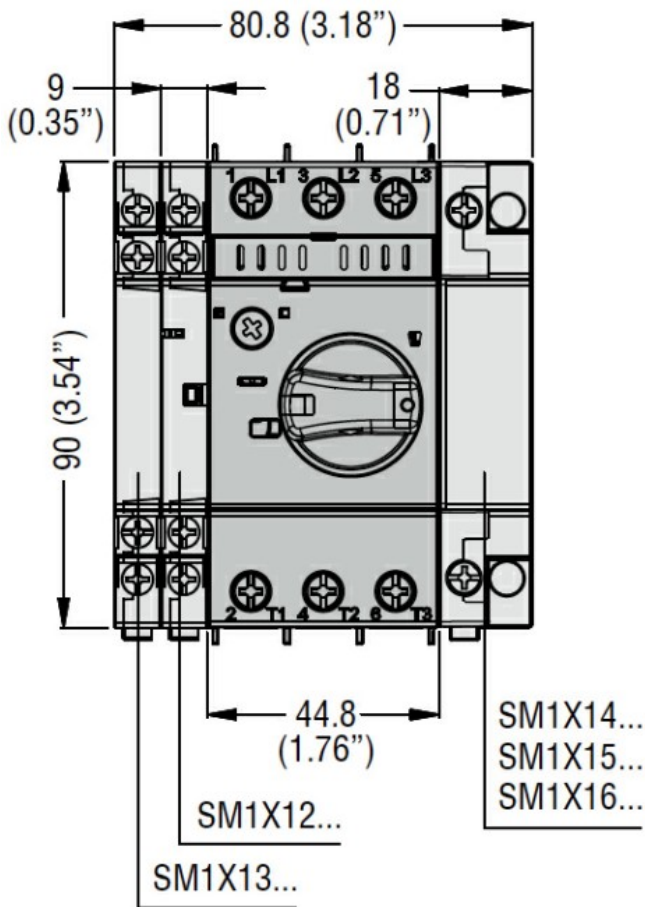

Schemi elettrici

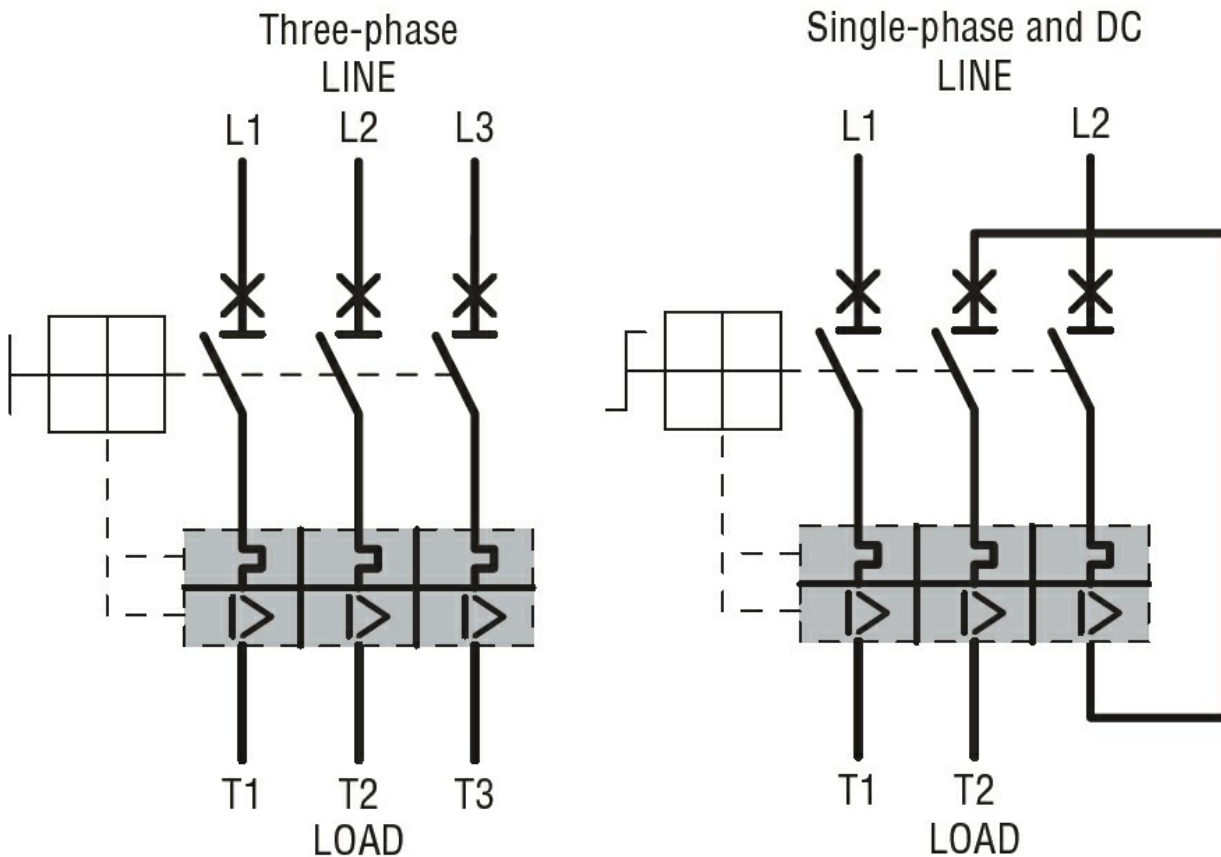

Omologazioni e conformità

Certificazioni

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-2

IEC/EN 60947-4-1

UL60947-4-1

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000074 -  
Interruttore  
automatico salva  
motore