



Caratteristiche di impiego


Corrente massima (I_{max}) A 25

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio Normale Altro

Peso prodotto g 35

Dimensioni

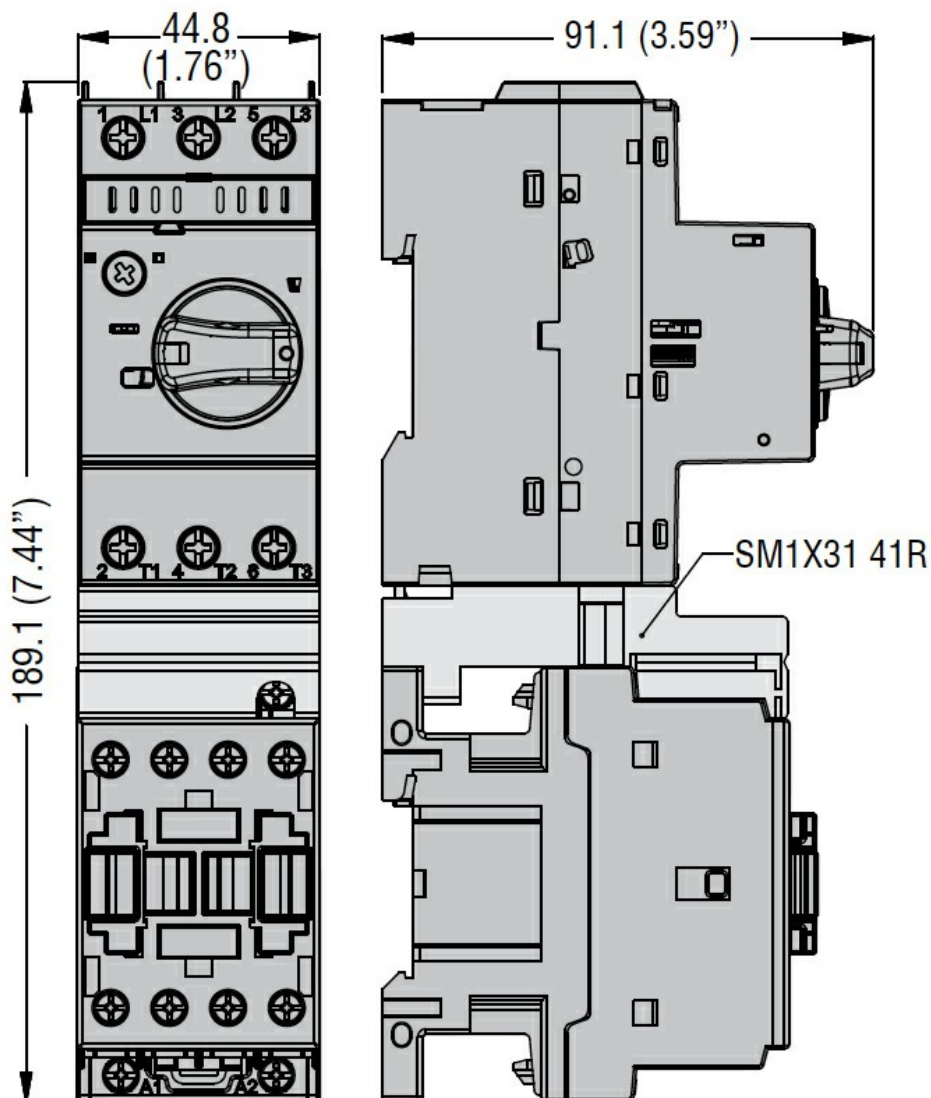

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM