



**Parametri di sicurezza**

ISO 13849-1 categoria di sicurezza	Cat. 4
ISO 13849-1 livello di prestazione	PLe

**Caratteristiche meccaniche**

Fissaggio	Entrambe le direzioni
Peso prodotto	g 26

**Condizioni ambientali**

Grado di protezione	IP67 e IP69K
---------------------	--------------

**Temperatura**


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-25
max	°C	+70

**Dimensioni**

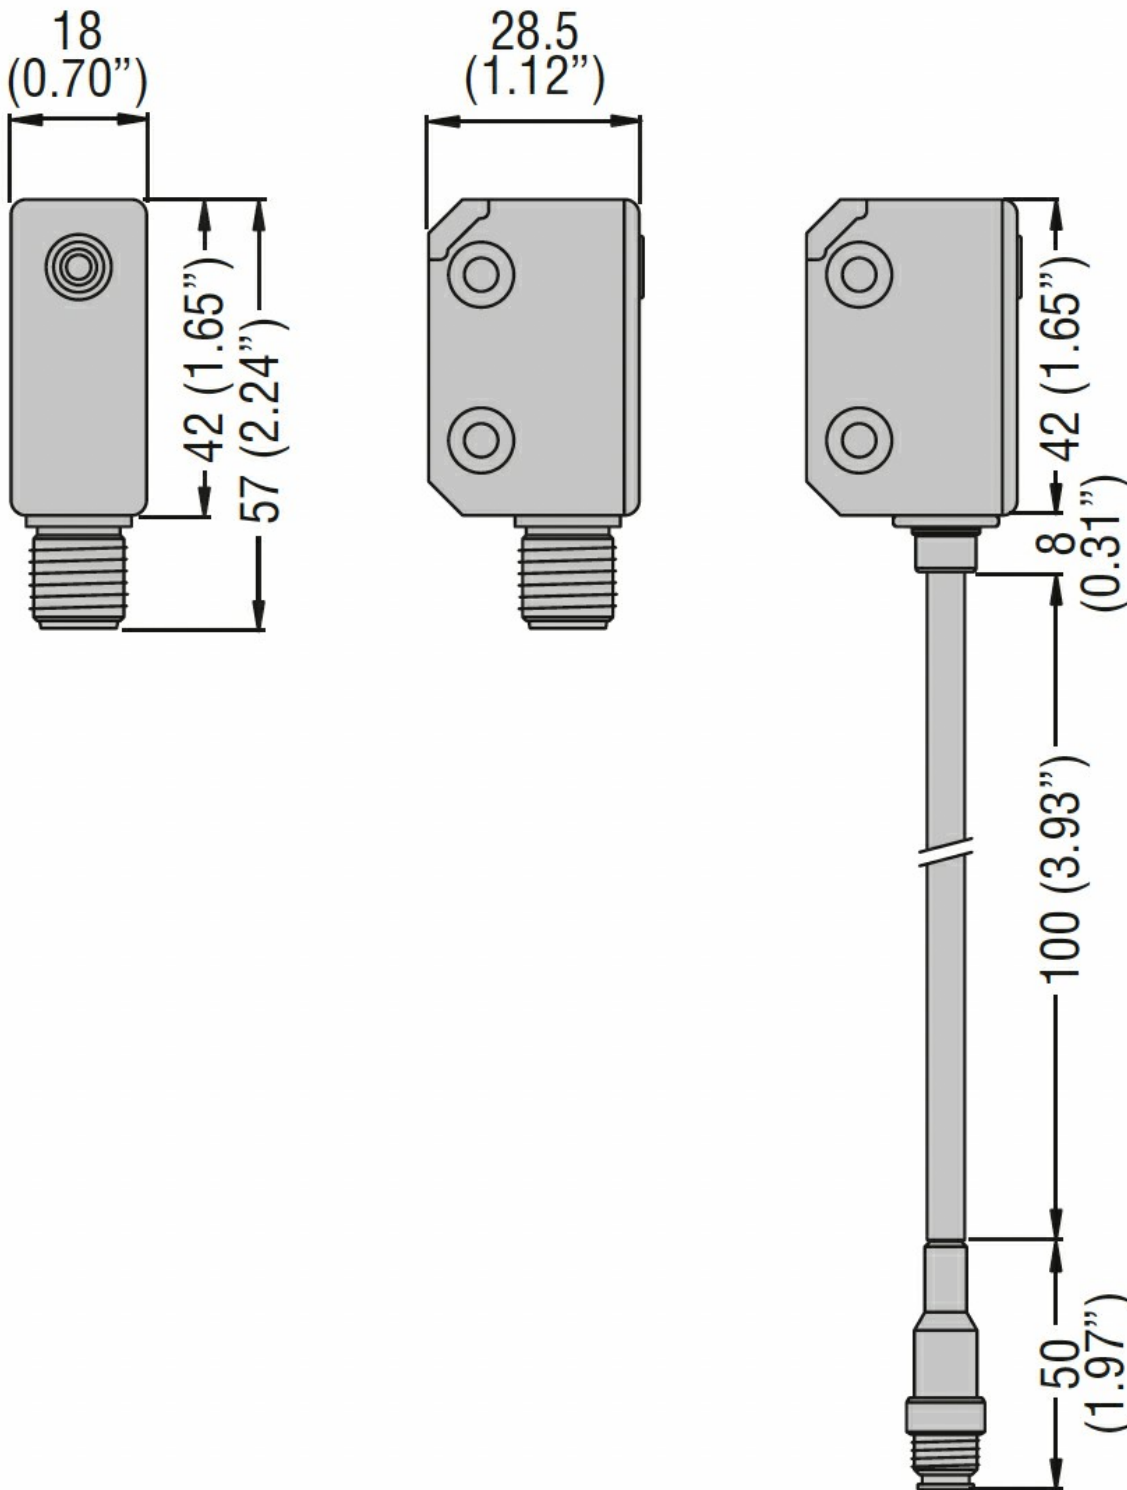

## Omologazioni e conformità

### Conformità

Cat. 4

EN/BS 61508-1 (SIL 3)

EN/BS 61508-2 (SIL 3)

EN/BS 61508-3 (SIL3)

IEC/BS 62061 (max. SIL 3).

PLe according to EN/BS 13849-1

---

Omologazioni

cULus

---

TÜV

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001449 -  
Apparecchio per  
il monitoraggio di  
circuiti elettrici di  
sicurezza