



Caratteristiche generali

| | | |
|-----------------------------|----|----------|
| Corrente nominale di uscita | A | 200 |
| Potenza nominale di uscita | kW | 90...110 |


Condizioni ambientali


| | | | | |
|-------------|------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura | Temperatura di impiego | min | °C | -10 |
| | | max | °C | +55 |

Custodia


| | | |
|---------------|----|----|
| Peso prodotto | Kg | 32 |
|---------------|----|----|

Dimensioni

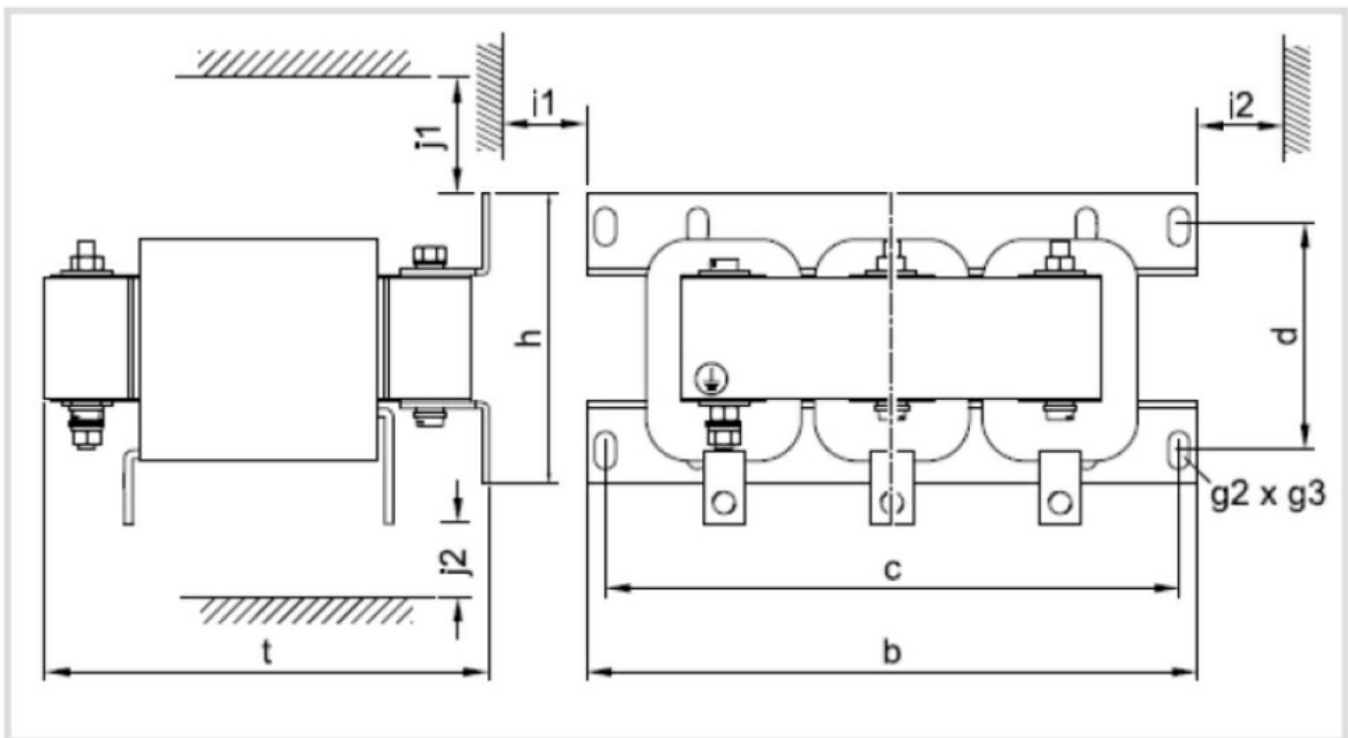

| | b | h | t | c | d | g2 x g3 | i1, i2 | j1, j2 |  |
|-----------|------|-----|-----|-----|-------|---------|--------|--------|---|
| | [mm] | | | | | | | | [kg] |
| VLBX L330 | 267 | 115 | 205 | 249 | 78.5 | 7 x 13 | 30 | 100 | 11.5 |
| VLBX L300 | 267 | 139 | 205 | 249 | 102.5 | | | | 16.5 |
| VLBX L190 | 291 | 149 | 215 | 273 | 116.5 | 22.5 | | | |
| VLBX L140 | 352 | 144 | 265 | 328 | 103.5 | 10 x 16 | | | 25.0 |

Schemi elettrici

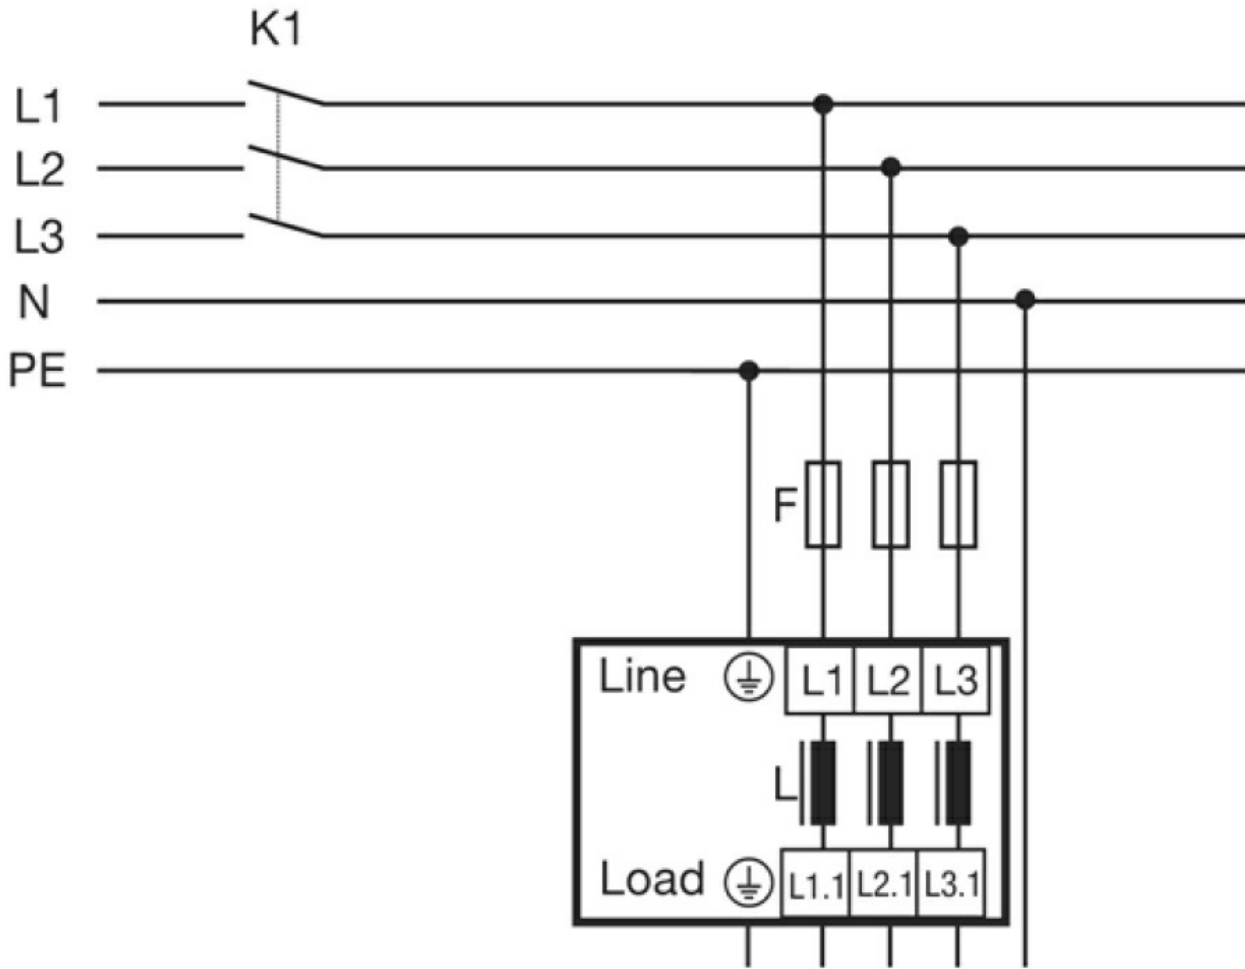

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61558-1

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002565 - filtro
 di circuito a
 bobina per bassa
 tensione