



**Caratteristiche generali**

Corrente nominale di uscita	A	160
Potenza nominale di uscita	kW	75


**Condizioni ambientali**


Temperatura	Temperatura di impiego	
	min	°C -10
	max	°C +55

**Custodia**


Peso prodotto	Kg	26
---------------	----	----

**Dimensioni**

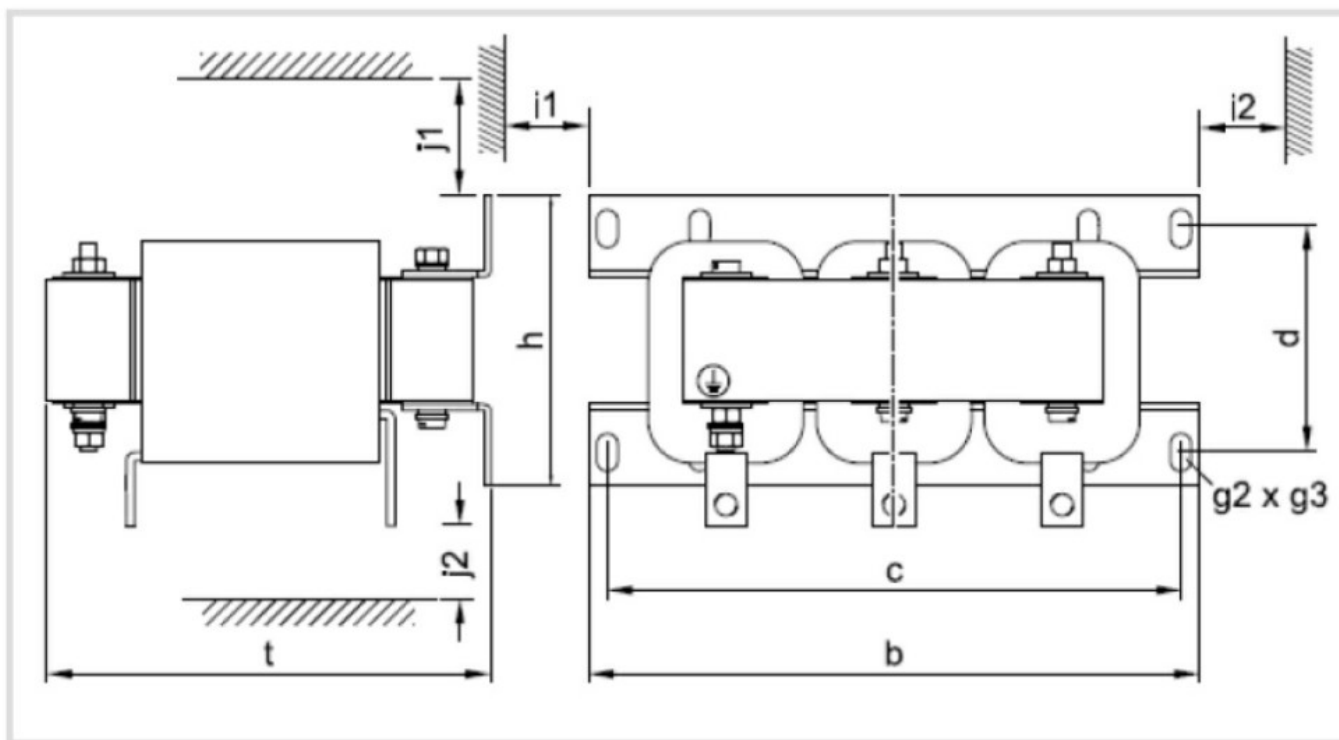

	b	h	t	c	d	g2 x g3	i1, i2	j1, j2	
	[mm]								
VLBX L330	267	115	205	249	78.5	7 x 13	30	100	11.5
VLBX L300	267	139	205	249	102.5				16.5
VLBX L190	291	149	215	273	116.5	22.5			
VLBX L140	352	144	265	328	103.5	10 x 16			25.0

**Schemi elettrici**

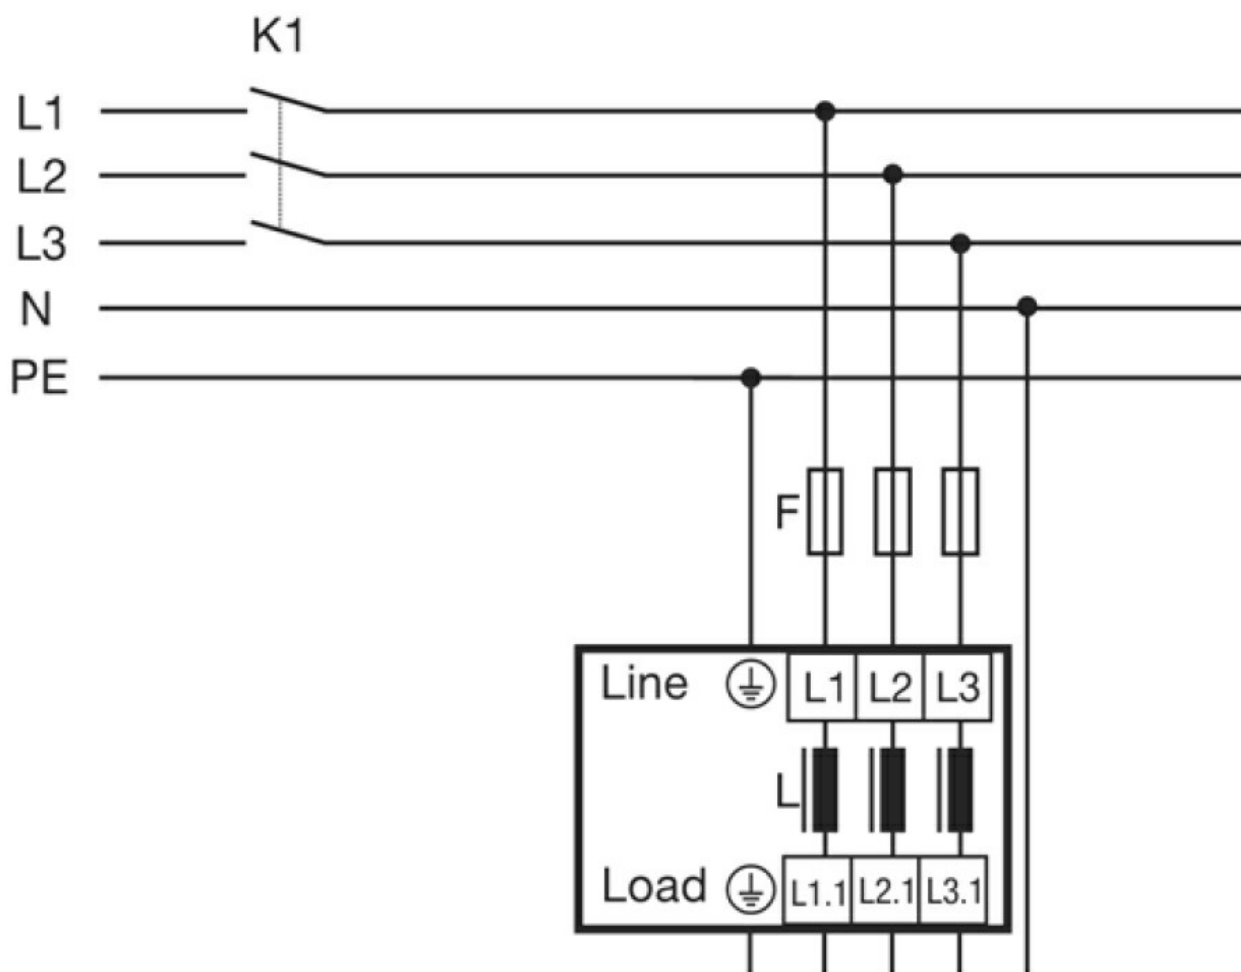

**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN/BS 61558-1

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002565 - filtro  
 di circuito a  
 bobina per bassa  
 tensione