



Caratteristiche generali

Corrente nominale di uscita	A	80
Potenza nominale di uscita	kW	37


Condizioni ambientali


Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-10
		max	°C	+55

Custodia


Peso prodotto	Kg	12.5
---------------	----	------

Dimensioni

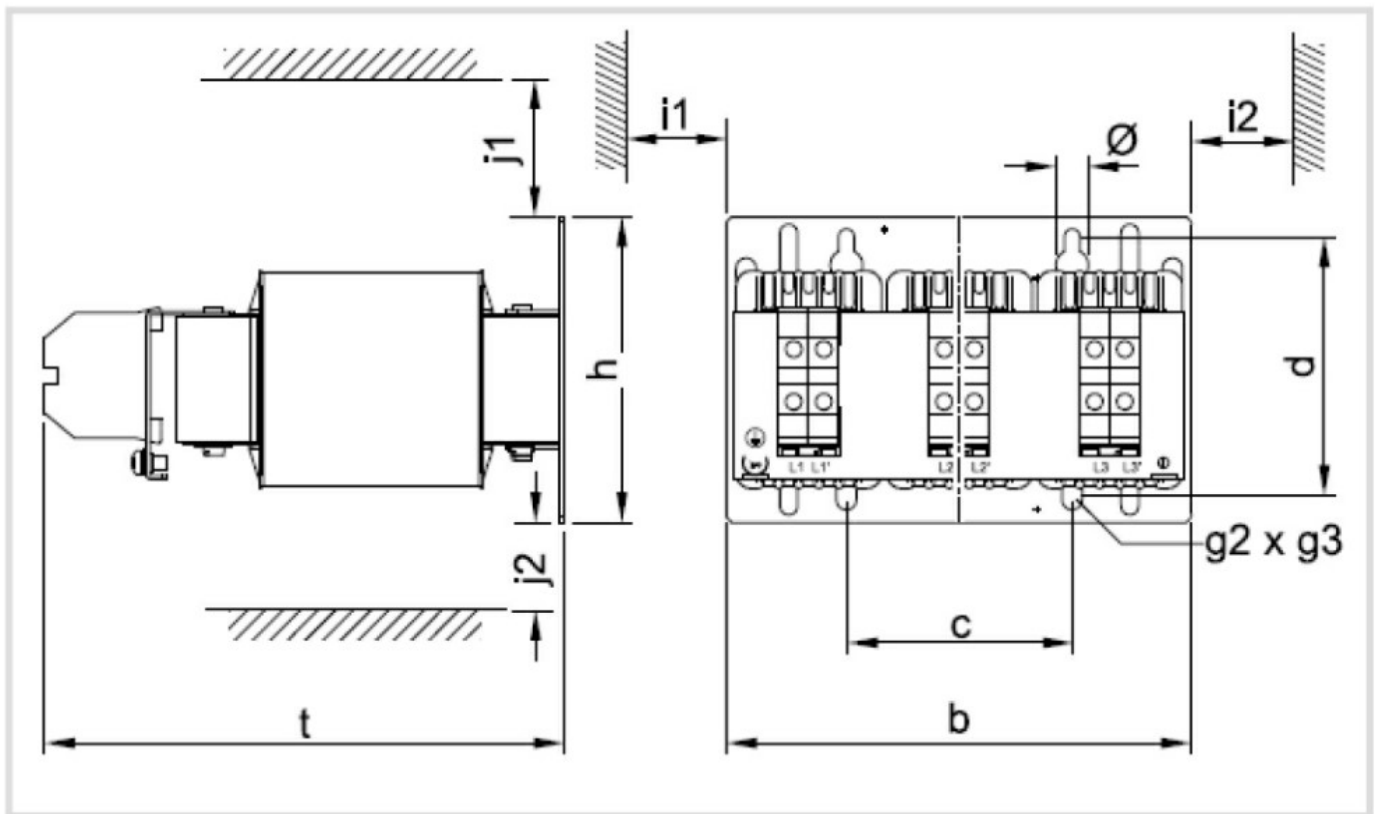

	b	h	t	c	d	g2 x g3 Ø	i1, i2	j1, j2	
	[mm]								[kg]
VLBX L590	185	112	210	90	93	8 x12	30	75	8.35
VLBX L370	210	125	240	105	106	13	30	75	12.5

Schemi elettrici

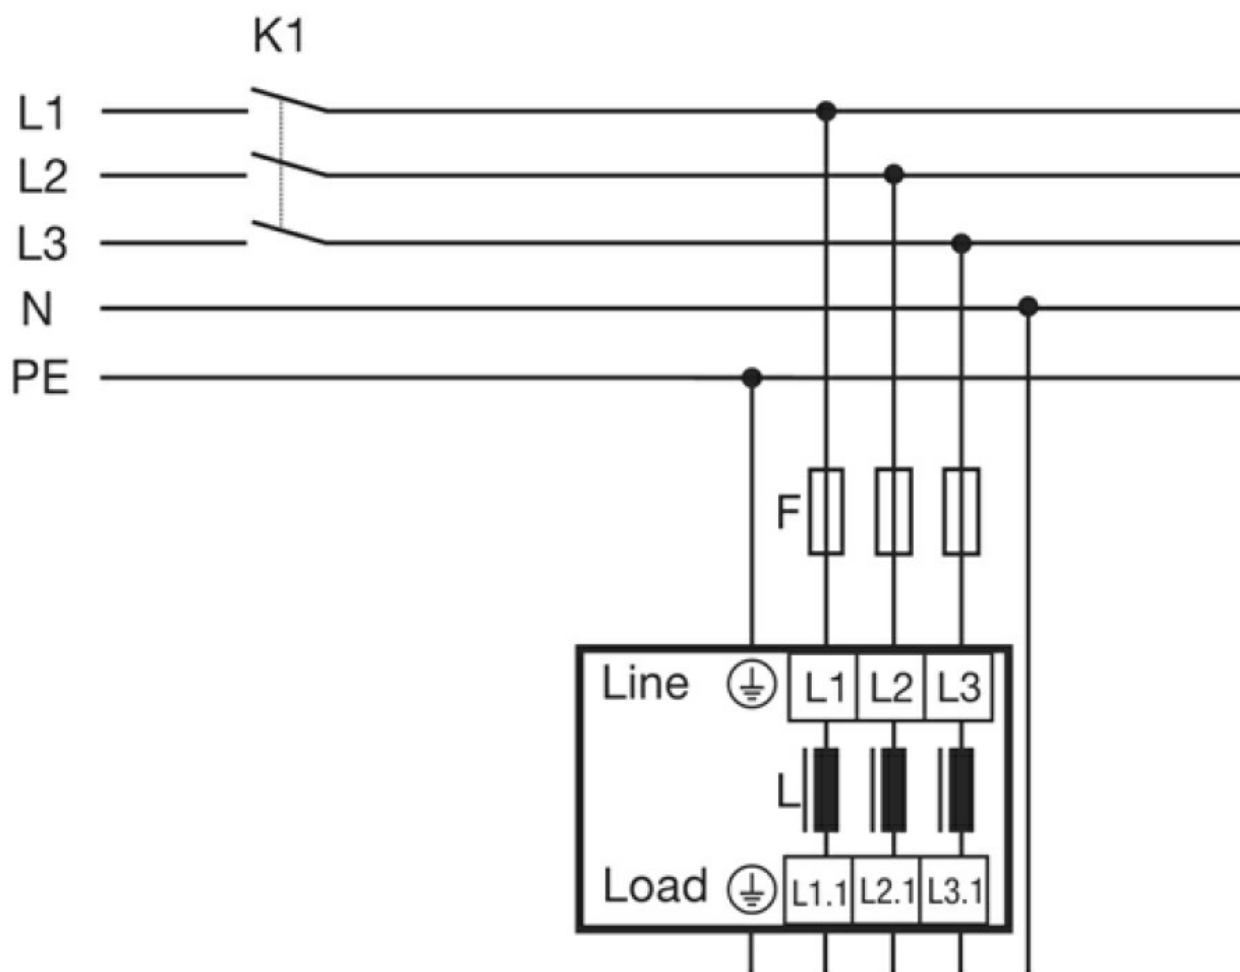

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61558-1

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002565 - filtro
 di circuito a
 bobina per bassa
 tensione