



Denominazione del prodotto

Contatto ausiliario

Tipo

11G482

#### Caratteristiche dei contatti

|                                                       |     |       |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| Numero di poli                                        | Nr. | 1 C/O |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                | V   | 690   |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A   | 0.1   |

#### Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

Normale  
Ammessa

Su piano verticale  
Qualsiasi

Fissaggio

Montaggio  
frontale / laterale

Peso prodotto

g 13

#### Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

|                                    |   |       |
|------------------------------------|---|-------|
| Tipo di contatto                   |   | 1 C/O |
| Corrente convenzionale termica Ith | A | 0,1   |

#### Caratteristiche elettriche

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| Conducibilità |  | 5V 1mA |
|---------------|--|--------|

#### Dati tecnici UL

|                                            |   |     |
|--------------------------------------------|---|-----|
| Tensione di funzionamento nominale AC (UL) | V | 600 |
|--------------------------------------------|---|-----|

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -40  
max °C +70


Temperatura di stoccaggio

min °C -60  
max °C +80

#### Dimensioni

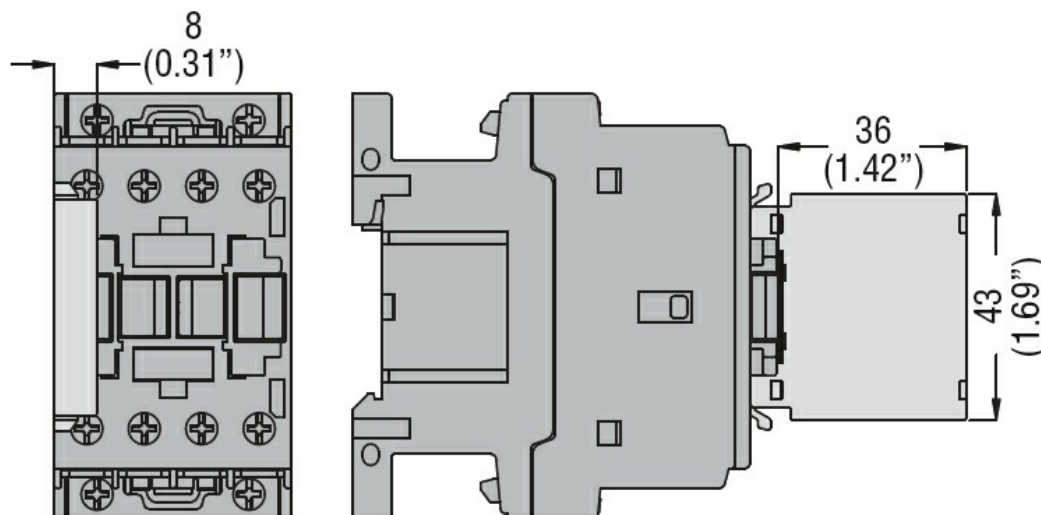

#### Schemi elettrici

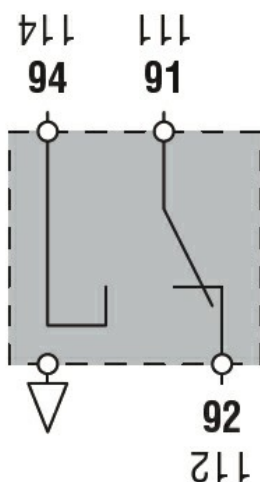

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

#### Omologazioni

CCC

CSA

cURus

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -  
Contatti ausiliari