




Denominazione del prodotto	Fuse 14x85mm		
Tipo	FE		
Tipo di tensione di funzionamento	DC		
Caratteristiche elettriche			
Corrente nominale massima IEC (In)	A	25	
Tensione nominale massima IEC (Un)	V	1500	
Corrente nominale (In)	A	25	
Tipologia di fusibile	gPV		
Potenza dissipata a 0,7 In	W	2.5	
Potenza dissipata a In	W	6.4	
I2t prearco	A2s	140	
I2t totale a 1000VDC	A2s	458	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-20
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima	m	3000	
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto	g	31	
Dimensioni			

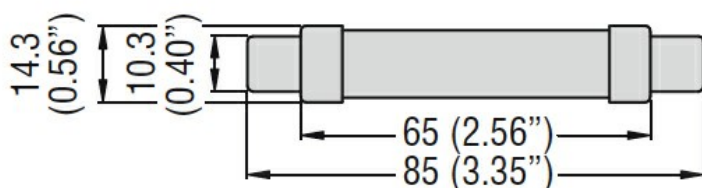

Omologazioni e conformità	
Omologazioni	IEC/EN/BS 60269-6
Classificazione ETIM	
ETIM 8.0	EC002704 - Fusibile cilindrico