



Caratteristiche dei contatti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC $\leq 40^{\circ}\text{C}$	A	10

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Su piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		Montaggio frontale / laterale

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Corrente convenzionale termica Ith	A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1		A600 - P600

Corrente di impiego AC15	230V	A	3
	400V	A	1.9
	500V	A	1.4

Corrente di impiego DC13	24V	A	5
	60V	A	2.3
	110V	A	1.1
	125V	A	1.1
	220V	A	0.55
	600V	A	0.2

Caratteristiche elettriche

Conducibilità		5V 10 mA
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1		A600 P600

Corrente di impiego AC15	12V	A	10
	24V	A	10
	48V	A	10
	120V	A	6
	240V	A	3
	480V	A	1.5
	600V	A	1.2

Corrente di impiego DC13	12V	A	10
	250V	A	0.55
	440V	A	0.31
	500V	A	0.27

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600
--	---	-----

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	$^{\circ}\text{C}$	-50
-------------	------------------------	-----	--------------------	-----


	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-60
	max	°C	+80

Tolleranze e protezioni


Grado di inquinamento

3

Dimensioni

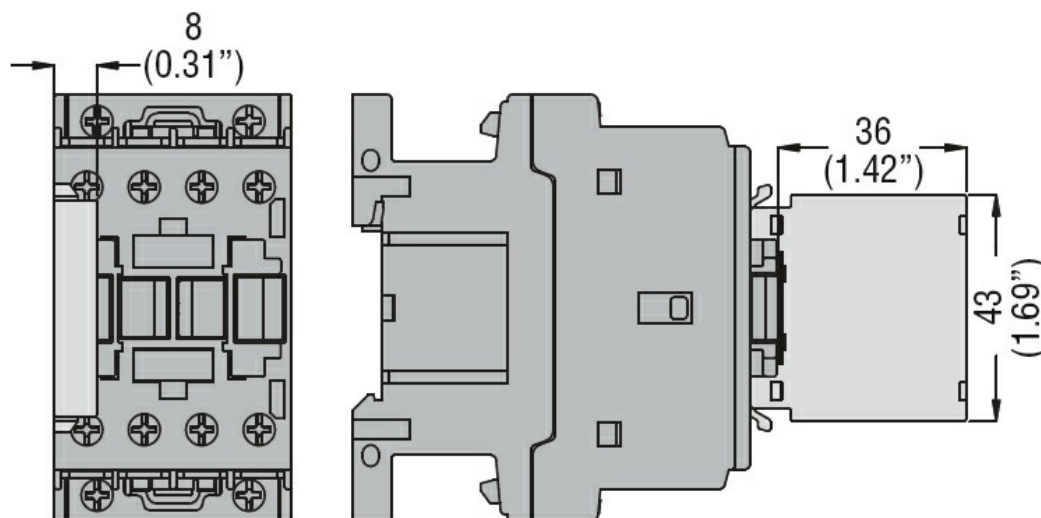

Schemi elettrici

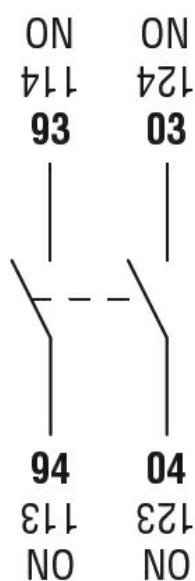

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Omologazioni

CCC
CSA
cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -
Contatti ausiliari