



Caratteristiche generali

Diametro	mm - inch	45 / 1.77
Tensione di alimentazione (DC)	V	24±10%
Colore		Verde, rosso
Grado di protezione (IEC)		IP54
Assorbimento luminoso per modulo (DC)	mA	37


Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max	Nm	0.5
Attacchi vite		Morsetti
Sezione dei conduttori		
AWG/Kcmil		
	max	16
IEC		
	max	mm ² 1.5
Peso prodotto	g	160


Condizioni ambientali

Temperatura		
Temperatura di impiego		
	min	°C -20
	max	°C +50

Dimensioni

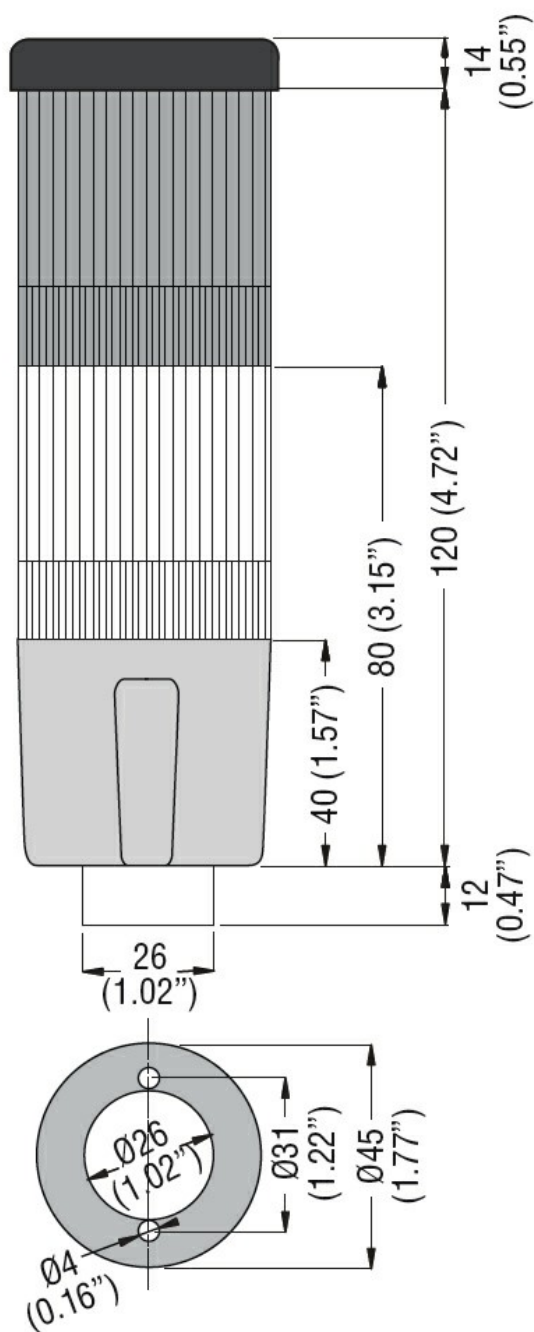

Schemi elettrici

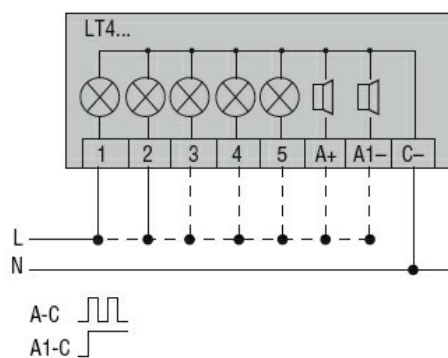

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001042 -
Colonna
segnaletica,
dispositivo
completo