



Caratteristiche generali

Numero di sorgenti controllate	Nr.	2
Display		Display grafico LCD retroilluminato 128x80 pixel
Lingue	Nr.	5
Espandibilità		2 slot di espansione per moduli EXP ...

Alimentazione AC

Tensione nominale AC	VAC	110...240	
Limiti di funzionamento AC	VAC	90...264	
Frequenza nominale	Hz	50/60	
Campo di funzionamento frequenza	Hz	45...66	
Immunità alle microinterruzioni	110VAC 220VAC	ms ms	≤50 ≤250
Immunità alle microinterruzioni (con espansione EXP)	110VAC 220VAC	ms ms	≤25 ≤120
Potenza assorbita AC (max)	VA	9.5	

Alimentazione DC

Tensione nominale DC	VDC	12-24
Limiti di funzionamento DC	VDC	7.5...33
Corrente assorbita max	mA	230mA at 12VDC, 120mA at 24VDC
Potenza massima assorbita / dissipata	W	2.9

Ingressi di tensione

Tensione nominale Ue massima		100...480VAC L-L (277VAC L-N)
Campo di misura	V	50...576VAC L-L (333VAC L-N)
Campo di frequenza	Hz	45...65
Tipo di misura		Vero valore efficace (TRMS)
Impedenza in ingresso	fase-fase fase-neutro	>1.0MΩ >0.5MΩ
Precisione di misura		±0.25% f.s. ±1 digit

Modalità di collegamento

Linea monofase,
bifase, trifase
con o senza
neutro e sistema
trifase bilanciato

Ingressi digitali

Numero di ingressi digit.	Nr.	6
Tipo di ingresso digitale di corrente		Negativo
Segnale di ingresso basso	mA	≤8
Segnale di ingresso alto	VDC	≤2.2
Ritardo del segnale d'ingresso	VDC	≥3.4
	ms	≥50

Orologio datario

Riserva di carica		Condensatore di backup
Funzionamento senza tensione di alimentazione		5 min circa

Uscite a relè

Numero di usci. relè	Nr.	7
Configurazione contatti		6 x 1NA + 1 in scambio
Durata elettrica	cycles	10 ⁵
Durata meccanica	cycles	10 ⁷

Comunicazione

Porta di comunicazine ottica USB sul fronte		Sì, con connettore USB CX01 (opzionale)
Porta di comunicazine ottica Wi-Fi sul fronte		Sì, con connettore Wi-Fi CX02 (opzionale)
Connessione USB		EXP1010 (optional)
RS232		EXP1011 (optional)
RS485		EXP1012 (optional)
Ethernet		EXP1013 (optional)
Profibus		EXP1014 (optional)

Funzioni

Tipologia sorgente programmabile		Monofase, bifase, trifase con o senza neutro
Allarmi utente		Sì
Limiti		Sì
Registrazione eventi		100
Orologio datario con riserva di carica		Sì

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego


min	°C	-30
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
-----	----	-----


	max	°C	+80
Umidità relativa		%	<80%
Grado di inquinamento massimo			2
Categoria di sovratensione			3
Categoria di misura			III
Sequenza climatica			Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Resistenza a urti			15g (IEC/EN 60068-2-27)
Resistenza alle vibrazioni			0.7g (IEC/EN 60068-2-6)
Custodia			
Esecuzione			Da incasso
Materiale			Polycarbonato
Montaggio			Ad incasso - foro pannello 138x138 mm
Grado di protezione			IP40 frontale, IP65 con guarnizione opzionale codice EXP8001, IP20 sui terminali
Dimensioni (L x A x P)	mm		144 x 144 x 52.2
Peso prodotto	g		680

Dimensioni

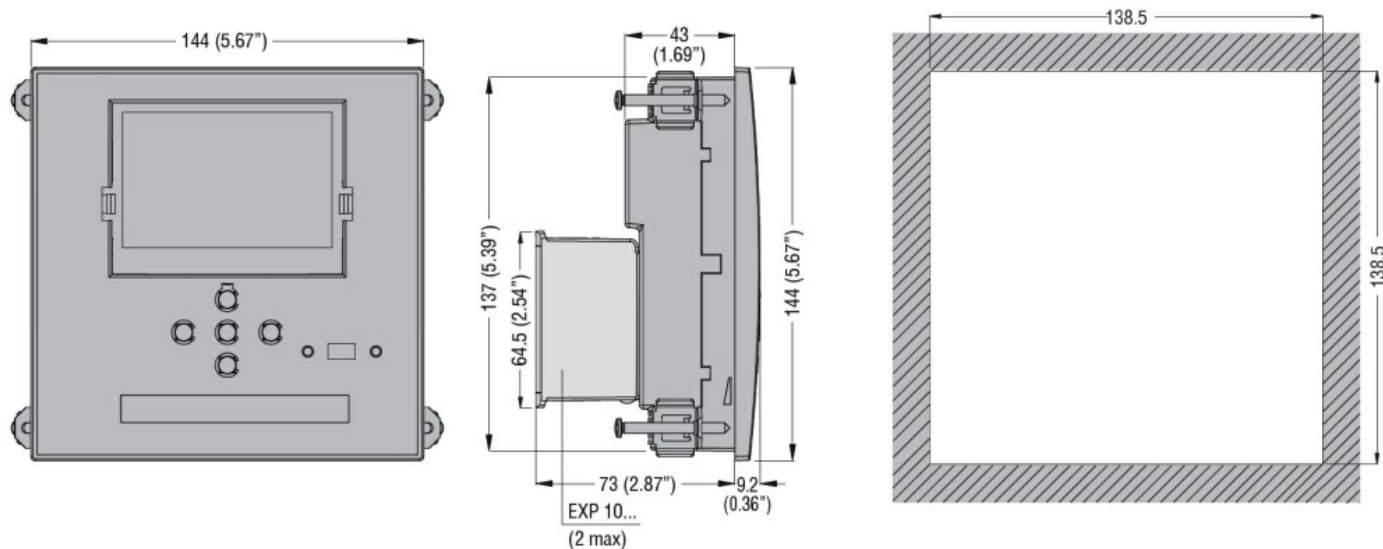


Schemi elettrici

Connection diagrams
Motorised breaker control

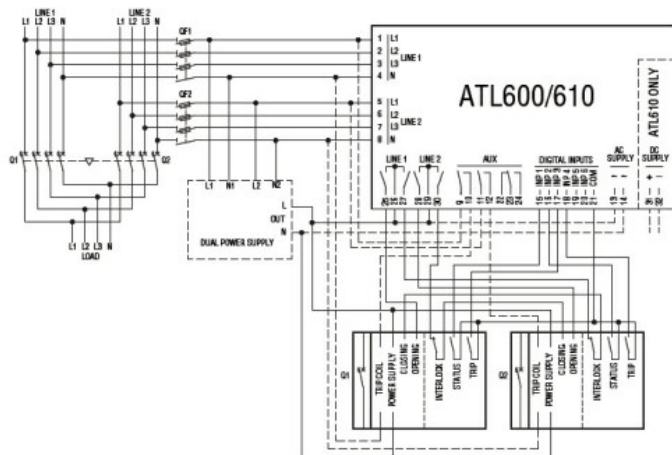

Connection diagrams
Motorised changeover switches control

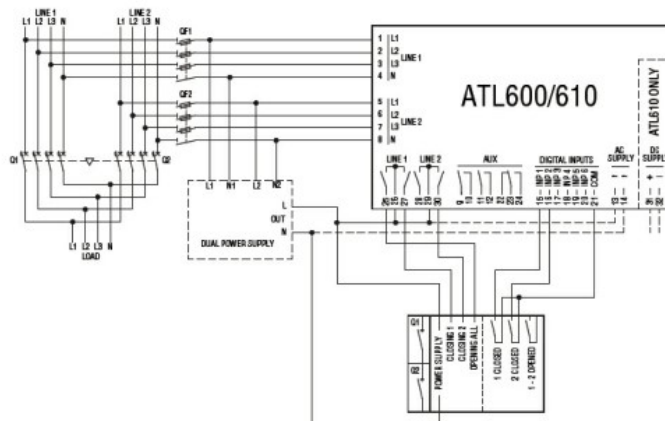

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-6-1

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000236 -
Modulo CPU per
PLC