




Ingressi di corrente			
Corrente primaria I _{pn} (/5)	A		150
Frequenza di impiego	min	Hz	50
	max	Hz	60
Corrente secondaria	A		5
Sovracorrente permanente I _{pn}	%		120
Prestazioni	cl.0.5s	VA	2.5
	cl.0.5	VA	3.75
Isolamenti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V		720
Corrente nominale termica di breve durata I _{th}	I _{th} for s		40...60
Corrente dinamica nominale I _{dyn}	I _{th} for s		2.5
Isolamento in aria			Classe E
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo			A vite
Fissaggio			Guida DIN o tramite vite
Peso prodotto	g		480
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+50
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Umidità relativa		%	90
Grado di protezione			IP30
Dimensioni			

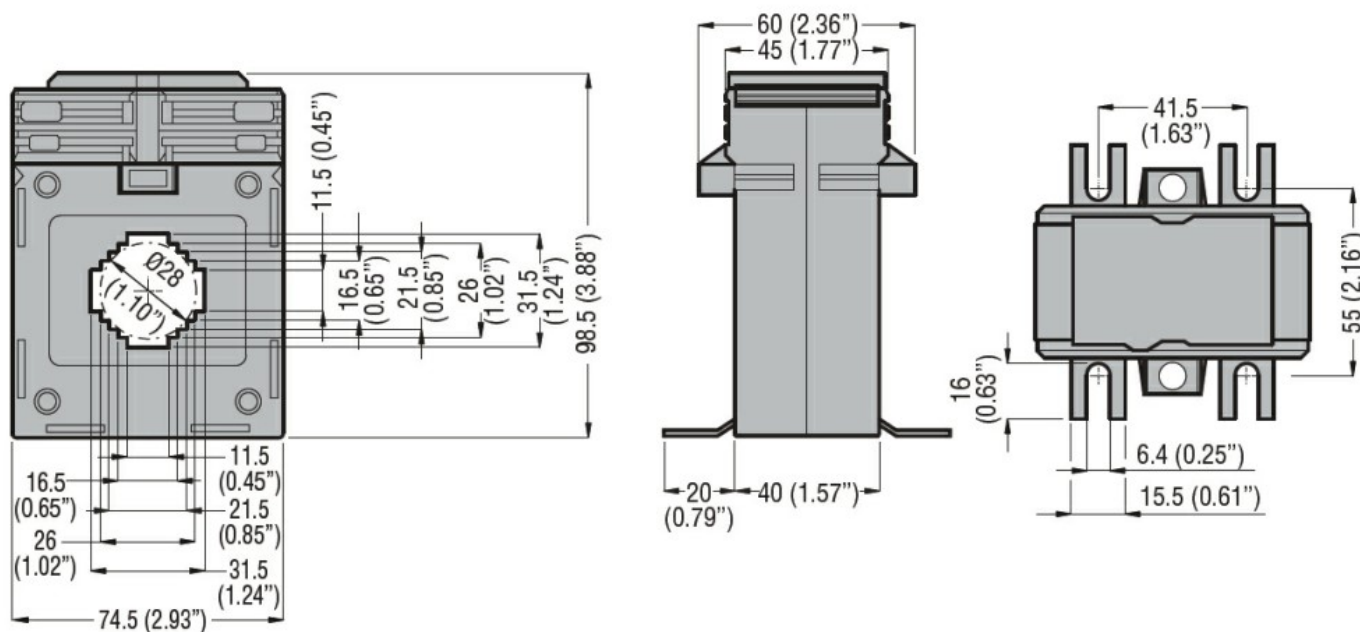

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching