



Ingressi di corrente

Corrente primaria I_{pn} (/5)	A	1000
Frequenza di impiego	min max	Hz Hz 50 60
Corrente secondaria	A	5
Sovracorrente permanente I_{pn}	%	120
Prestazioni	cl.0.5 cl.1	VA VA 5 10

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720
Corrente nominale termica di breve durata I_{th}	I_{th} for s	40...60
Corrente dinamica nominale I_{dyn}	I_{th} for s	2.5
Isolamento in aria		Classe E


Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo	A vite	
Fissaggio	A vite	
Peso prodotto	g	1250

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +50
	Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +80
Umidità relativa			%	90
Grado di protezione				IP30

Dimensioni

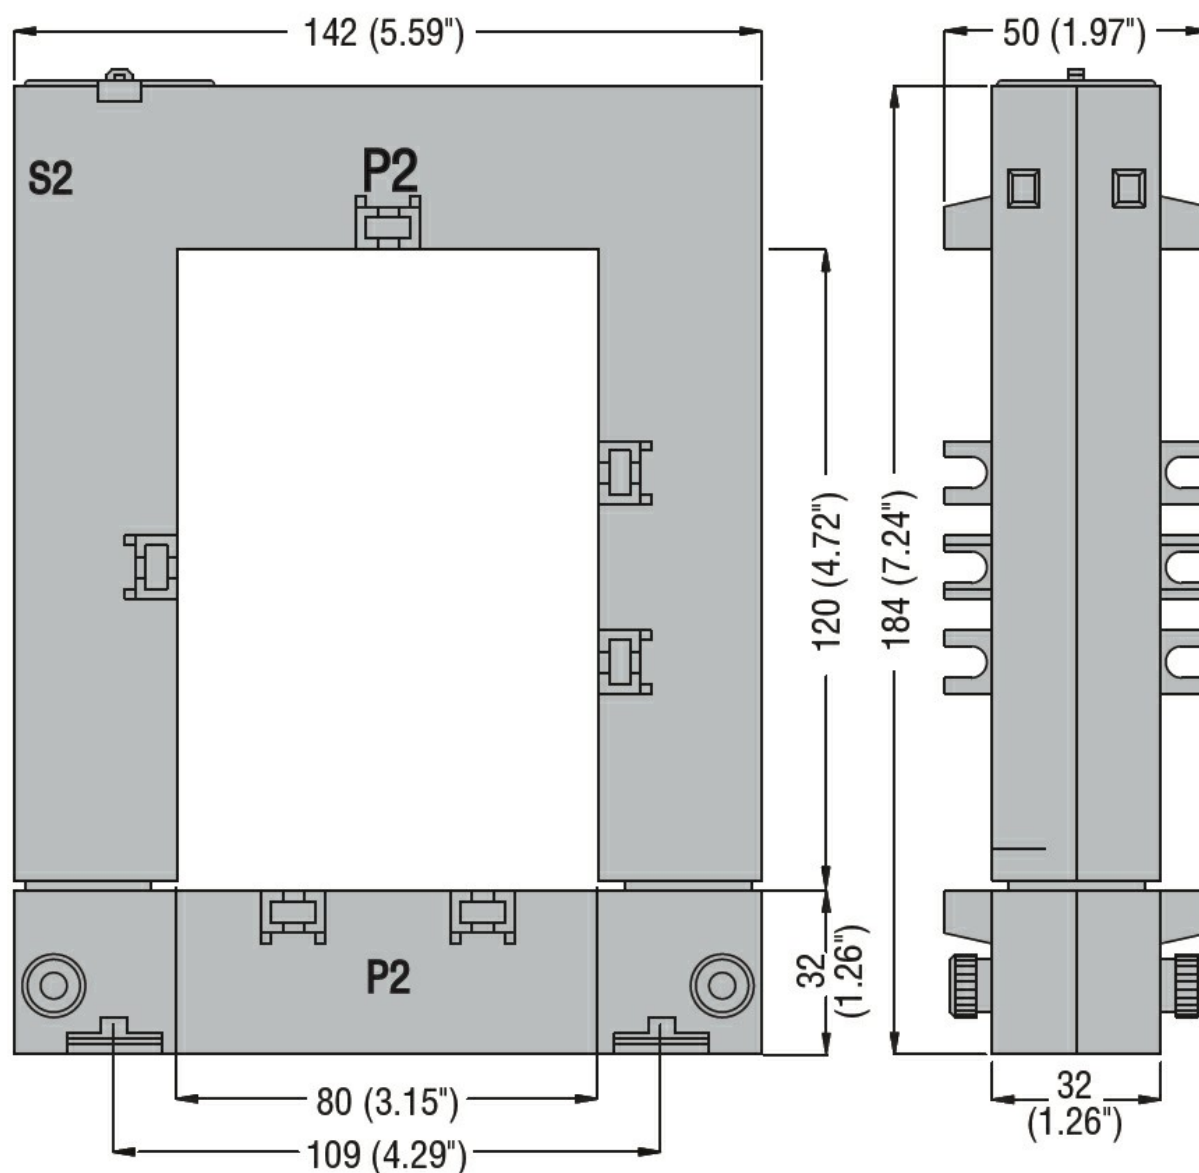

Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN 60044-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching