



#### Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny  $I_{th}$ , IEC  $\leq 40^\circ\text{C}$


A 125

#### Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków


|       |      |    |
|-------|------|----|
| min.  | Nm   | 5  |
| maks. | Nm   | 6  |
| min.  | lbin | 45 |
| maks. | lbin | 54 |

#### Wymiary

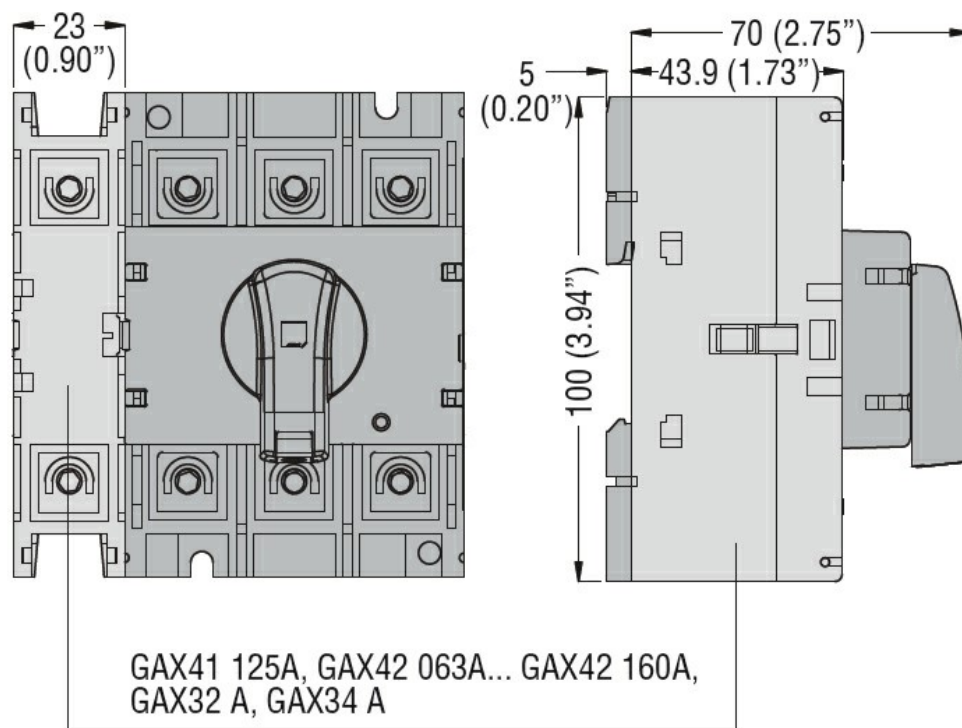

#### Schemat połączeń elektrycznych

Fourth pole add on  
**GAX42...** **GAX41...**

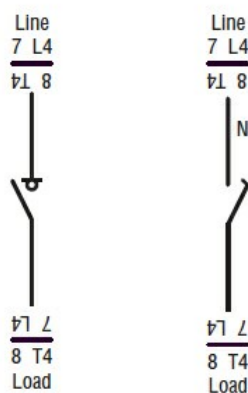

### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60335-2-89

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

#### Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L

CSA C22.2 n°4

CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L

cULus according to UL98

EAC

UL 60335-2-40 LZGH A2L

UL 60335-2-89 LZGH A2L

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -  
Akcesoria/części  
zamienne do  
aparatury  
niskonapięciowej