GAZM040

INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE METALLICO TIPO IEC/EN IP65, TRIPOLARI. CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA, 40A. DIMENSIONI CASSETTA: 150X200X120MM/5.9X7.9X4.7"



Caratteristiche dei contatti				
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC ≤ 40°C			A	40
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	8
Corrente di impiego Ie				
	AC21A			
		400V	A	40
		500V	A	40
		690V	A	40
	AC22A			
		400V	A	40
		500V	A	40
		690V	A	40
	AC23A			
		400V	A	40
		500V	A	25
		690V	A	25
Potenza dissipata per polo max			W	1
Potenza nominale AC23A				
		400V	kW	18.5
		690V	kW	22
Potenza reattiva per comando condensatori a				
Corrente condizionale di corto circuito (rms)			kA	10
Protezione contro cortocircuito con fusibili			Class/A	gG40
Potere di chiusura AC23A 400V			A	400
Potere di apertura AC23A 400V			A	320
Durata meccanica			cycles	100000
Durata elettrica AC21A			cycles	100000
Caratteristiche meccaniche				
Posizione di montaggio				
		Normale		Piano verticale
		Ammessa		Qualsiasi
Attacchi				
		tipo		A bussola
		larghezza morsetto	mm	5.6
		altezza morsetto	mm	6.5
		vite		M4
		utensile		Phillips 2
Coppia di serraggio terminali				
		min	Nm	1.8
		max	Nm	2
		min	Ibin	16
		max	Ibin	18
Sezione dei conduttori				
		IEC min	mm²	0.75

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

GAZM040

INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE METALLICO TIPO IEC/EN IP65, TRIPOLARI. CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA, 40A. DIMENSIONI CASSETTA: 150X200X120MM/5.9X7.9X4.7"

	IEC max	mm²	16
	AWG/kcmil min		18
	AWG/kcmil max	kcmil	6


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Altitudine massima		m	3000

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale	IP65
Grado di protezione IP	IP65
Grado di inquinamento	3

Dimensioni

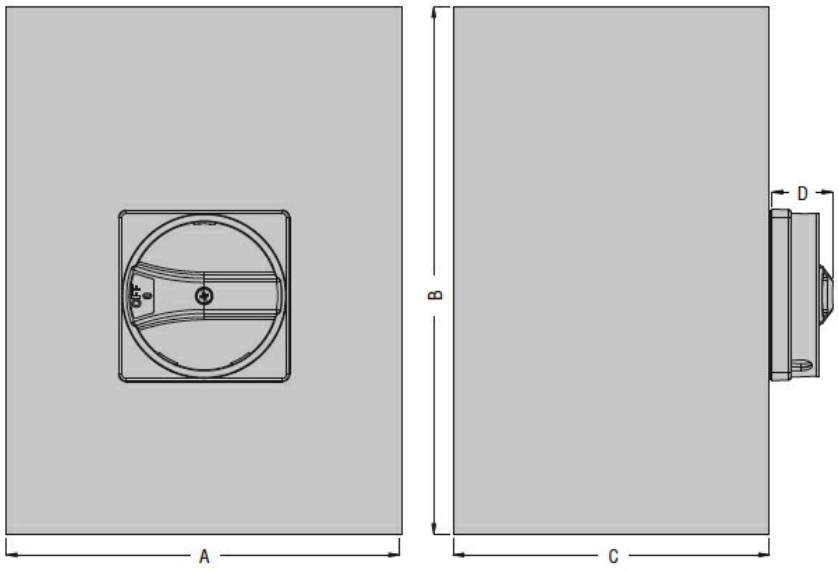

Type	A	B	C	D
GAZM016...GAZM100...	150 (5.90")	200 (7.87")	120 (4.72")	23 (0.90")

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Classificazione ETIM

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

ETIM 8.0

EC000216 - Sezionatore

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.