



Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC ≤ 40°C	A	400
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
	400 V	A 400
	500 V	A 400
	690 V	A 400
AC22A		
	400 V	A 400
	500 V	A 400
	690 V	A 400
AC23A		
	400 V	A 400
	500 V	A 400
	690 V	A 315
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	29
Znamionowa moc robocza AC23A		
	400 V	kW 220
	690 V	kW 250
Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy		
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100
Całka Joule'a I ² t	kA ² s	1.6
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	4000
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	3200
Trwałość mechaniczna	cycles	10000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1000 (AC23A 400V)


Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa
	dozwolona	Dowolna
Montaż		Śruba
Zaciski	Typ zacisków	Szyna
	Zacisk śrubowy	M10
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm 24
	maks.	lbin 18
Przekrój przewodu		
Wymiary mostka łączeniowego maks.		35x5

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość			m 3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

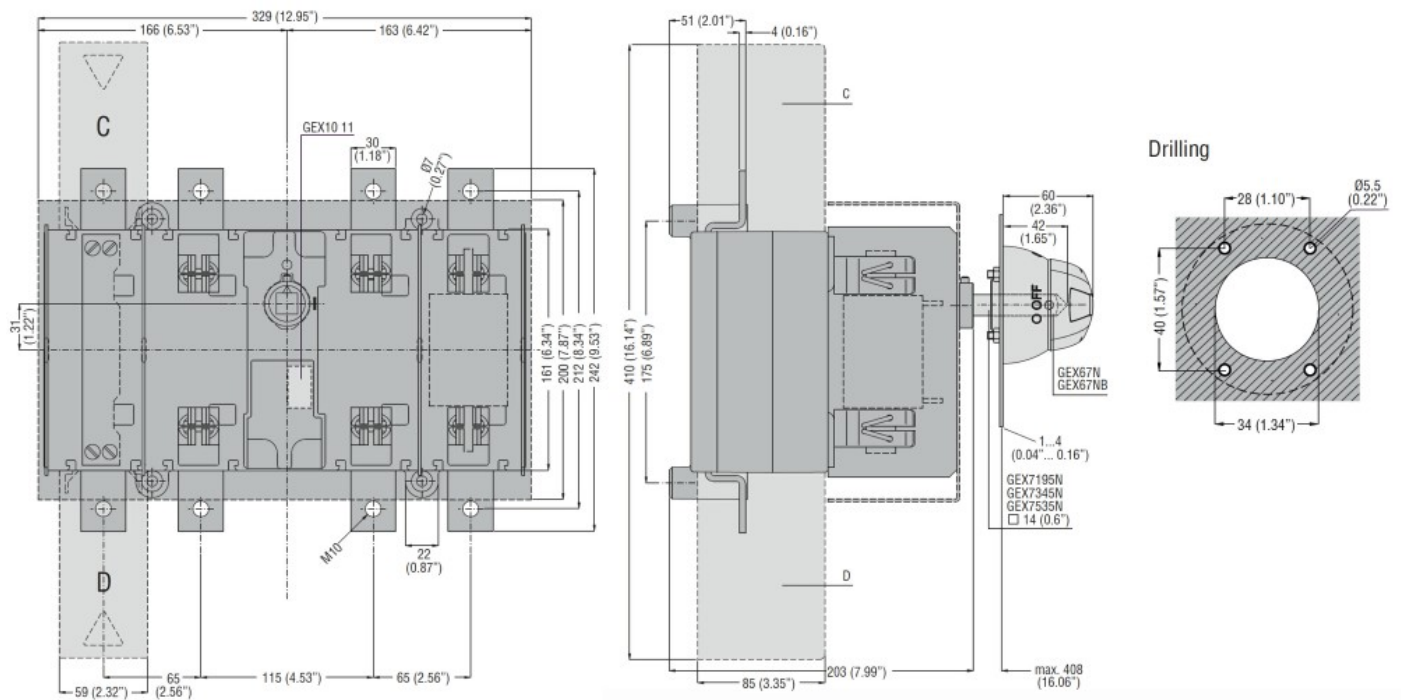


Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors with fuse holders

GE0050 FT4 - GE0125 FT4

GE0160 NT4 - GE0800 NT4

GE0160 BT4 - GE0800 BT4



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny