




Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC ≤ 40°C	A	1600
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	12
Znamionowy prąd roboczy Ie		
AC21A		
	400 V	A 1600
	500 V	A 1600
	690 V	A 1600
AC22A		
	400 V	A 1600
	500 V	A 1250
	690 V	A 1000
AC23A		
	400 V	A 1000
	500 V	A 900
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	128
Znamionowa moc robocza AC23A		
	400 V	kW 550
	690 V	kW 600
Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy		
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms)	kA	50
Znamionowy prąd zwarciovowy (rms)	kA	75
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	2x gG800
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	10000
Trwałość mechaniczna	cycles	10000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	500 (AC23A 400V)


Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa
	dozwolona	Dowolna
Montaż		Śruba
Zaciski	Typ zacisków Zacisk śrubowy	Szyna M14
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm 55
	maks.	lbin 40
Przekrój przewodu		
Wymiary mostka łączeniowego maks.		60x10
Warunki otoczenia		
Temperatura pracy	min.	°C -25

	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość	m		3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

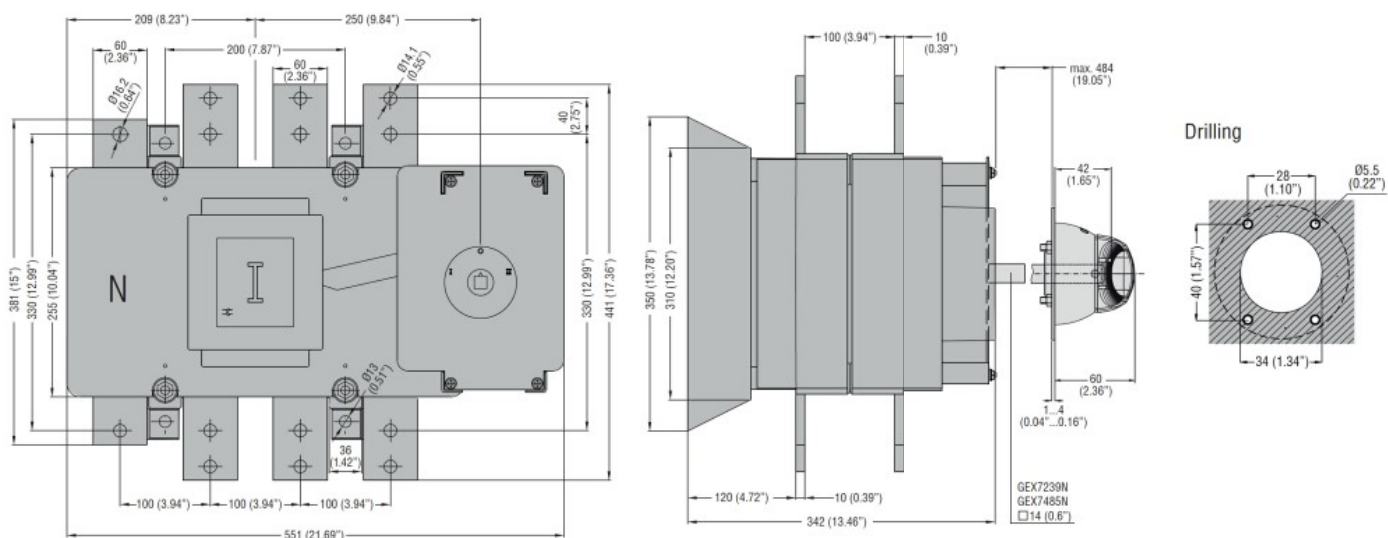

Schemat połączeń elektrycznych

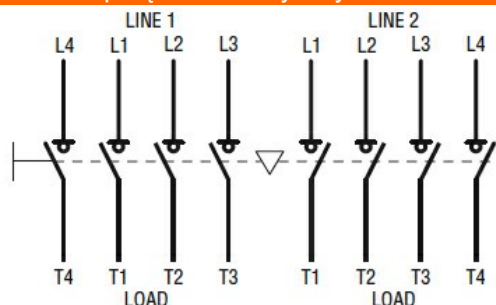

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny