



Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC ≤ 40°C	A	315
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC23A	400 V	A 315
AC-31B	400 V	A 315
	500 V	A 315
	690 V	A 315
AC-32B	400 V	A 315
	500 V	A 315
	690 V	A 315
AC-33B	400 V	A 250
	500 V	A 250
	690 V	A 250
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	6.5
Znamionowa moc robocza AC23A	400 V	kW 140
	690 V	kW 250
Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy		
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	6
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (0.3s) I _{cw} (rms)	kA	12
Znamionowy prąd zwarcia (rms)	kA	100
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/315
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	2500
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	2000
Trwałość mechaniczna	cycles	20000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa
	dozwolona	Dowolna
Montaż		Śruba
Zaciski	Typ zacisków	M8 x 20
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm 15
	maks.	Nm 22
	min.	I _{bin} 132
	maks.	I _{bin} 194

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	1X182
IEC maks.	mm ²	2X185
AWG/kcmil min.		1X400
AWG/kcmil maks.	kcmil	2X350

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Maks. wysokość

m	3000
---	------

Wymiary

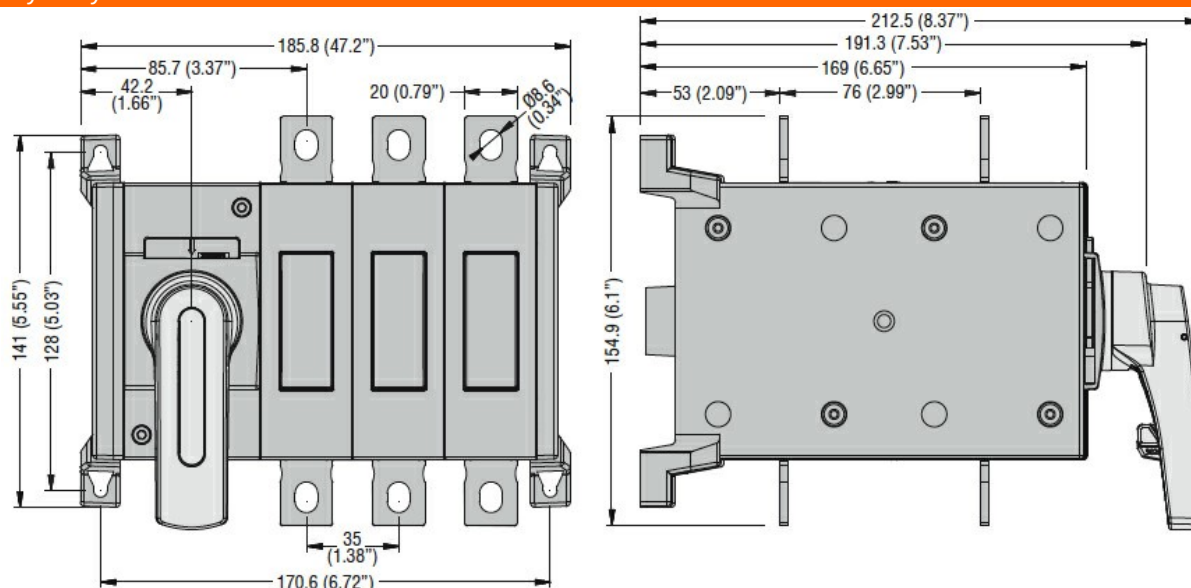

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947-6-1

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny