



Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC $\leq 40^{\circ}\text{C}$	A	200
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1500
Corrente di impiego Ie		
DC21B		
600V	A	200
800V	A	200
1000V	A	200
1200V	A	200
1500V	A	200
DCPV1		
600V	A	200
800V	A	200
1200V	A	200
1500V	A	200

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		A vite / guida DIN 35mm
Attacchi	tipo	M8 x 25
Coppia di serraggio terminali	min Nm max Nm min lbin max lbin	15 22 132 194
Sezione dei conduttori	IEC min mm ² IEC max mm ² AWG/kcmil min AWG/kcmil max	70 185 00 400



Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min $^{\circ}\text{C}$ max $^{\circ}\text{C}$	-25 +55
Temperatura di stoccaggio	min $^{\circ}\text{C}$ max $^{\circ}\text{C}$	-40 +70
Altitudine massima	m	3000


Tolleranze e protezioni

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Dimensioni

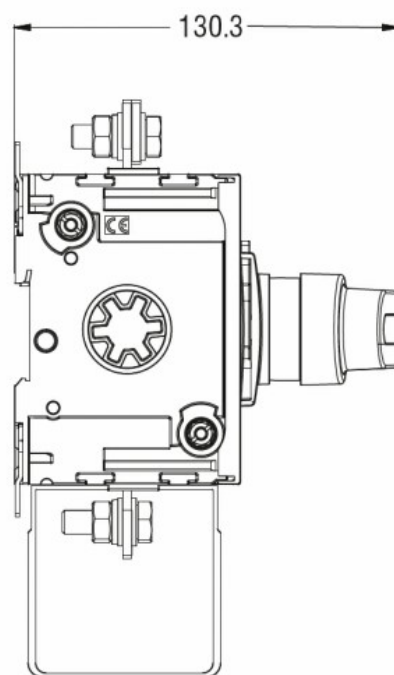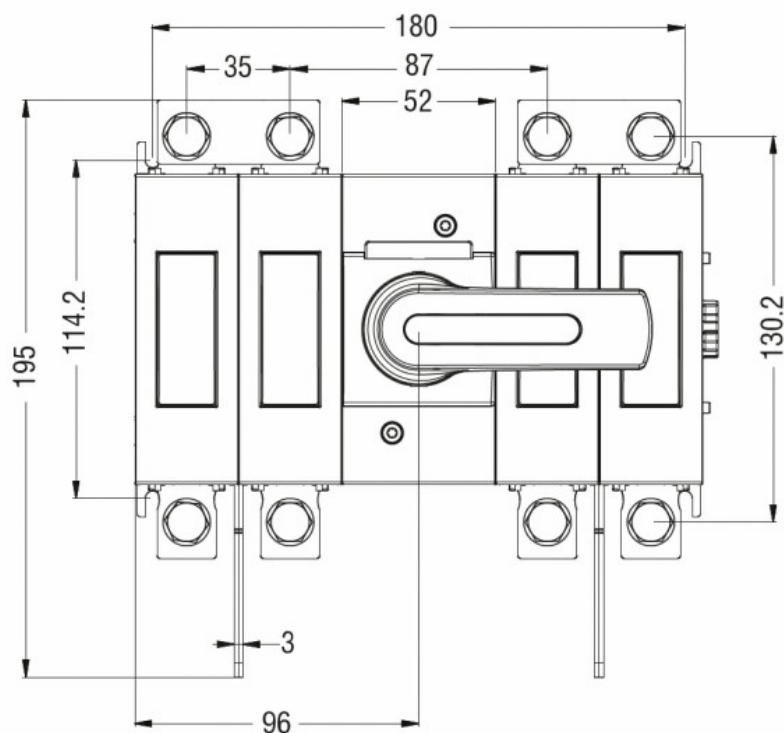

Schemi elettrici

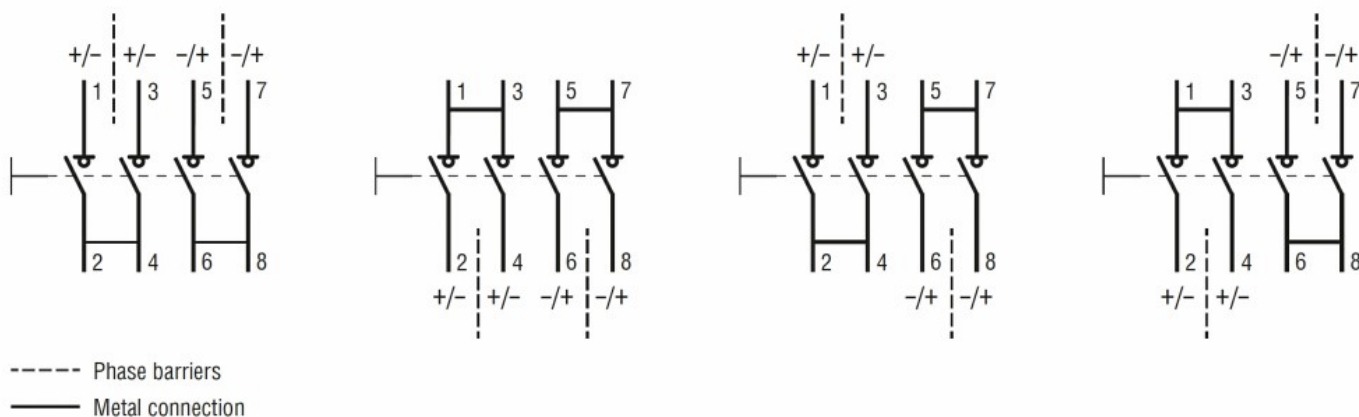

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certificazioni

CE

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore