



## Caratteristiche generali

### Materiale

|          |                        |
|----------|------------------------|
| custodia | Polimero termoplastico |
| rotella  | Gomma                  |

## Caratteristiche dei contatti

|                                                                          |            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Tipo di contatto                                                         |            | 1NA+1NC Lento                 |
| Corrente convenzionale termica I <sub>th</sub>                           | A          | 10                            |
| Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1                                    |            | A600 Q600                     |
| Tensione nominale di isolamento U <sub>i</sub>                           | V          | 690                           |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (U <sub>imp</sub> )               | kV         | 6                             |
| Classe di isolamento                                                     |            | II                            |
| Protezione contro cortocircuito con fusibili                             | Class/A    | Fusibile rapido<br>10 gG / SC |
| Velocità di commutazione                                                 | min<br>max | m/s<br>0.5<br>1.5             |
| Corrente convenzionale termica in aria libera I <sub>th</sub> IEC ≤ 40°C | A          | 10                            |
| Resistenza per polo (valore medio)                                       | mΩ         | <10                           |

## Caratteristiche meccaniche

|                                       |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Fissaggio testa azionatore            |             | A baionetta |
| Forza di azionamento                  | Ncm<br>ozin | 3<br>4.25   |
| Coppia di serraggio (Max)             |             |             |
| Fissaggio finecorsa                   | Nm<br>lbin  | 2.5<br>22.1 |
| Terminali                             | Nm<br>lbin  | 0.8<br>7    |
| Fissaggio vite del coperchio custodia | Nm<br>lbin  | 0.8<br>7    |

## Sezione dei conduttori


|           |            |                                                  |
|-----------|------------|--------------------------------------------------|
| AWG/Kcmil | min<br>max | 16<br>14                                         |
| IEC       | min<br>max | mm <sup>2</sup><br>1.5<br>mm <sup>2</sup><br>2.5 |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Connessione cablaggio | Vite con serrafilo autosollevante |
| Tipo ingresso cavi    | M20 sul fondo                     |

## Manovre


FINECORSIA SERIE K, A LEVA REGOLABILE CON ROTELLA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC LENTO. ROTELLA A SBALZO IN GOMMA

|                                |                           |           |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| Durata meccanica               | cycles                    | <10000000 |
| Manovra meccanica              | cycles/h                  | 3600      |
| <b>Condizioni ambientali</b>   |                           |           |
| Temperatura                    | Temperatura di impiego    |           |
|                                | min                       | °C -25    |
|                                | max                       | °C +70    |
|                                | Temperatura di stoccaggio |           |
|                                | min                       | °C -40    |
|                                | max                       | °C +70    |
| <b>Tolleranze e protezioni</b> |                           |           |
| Grado di protezione            | Terminali                 | IP20      |
|                                | Custodia                  | IP65      |
| Grado di inquinamento          |                           | 3         |
| <b>Dimensioni</b>              |                           |           |

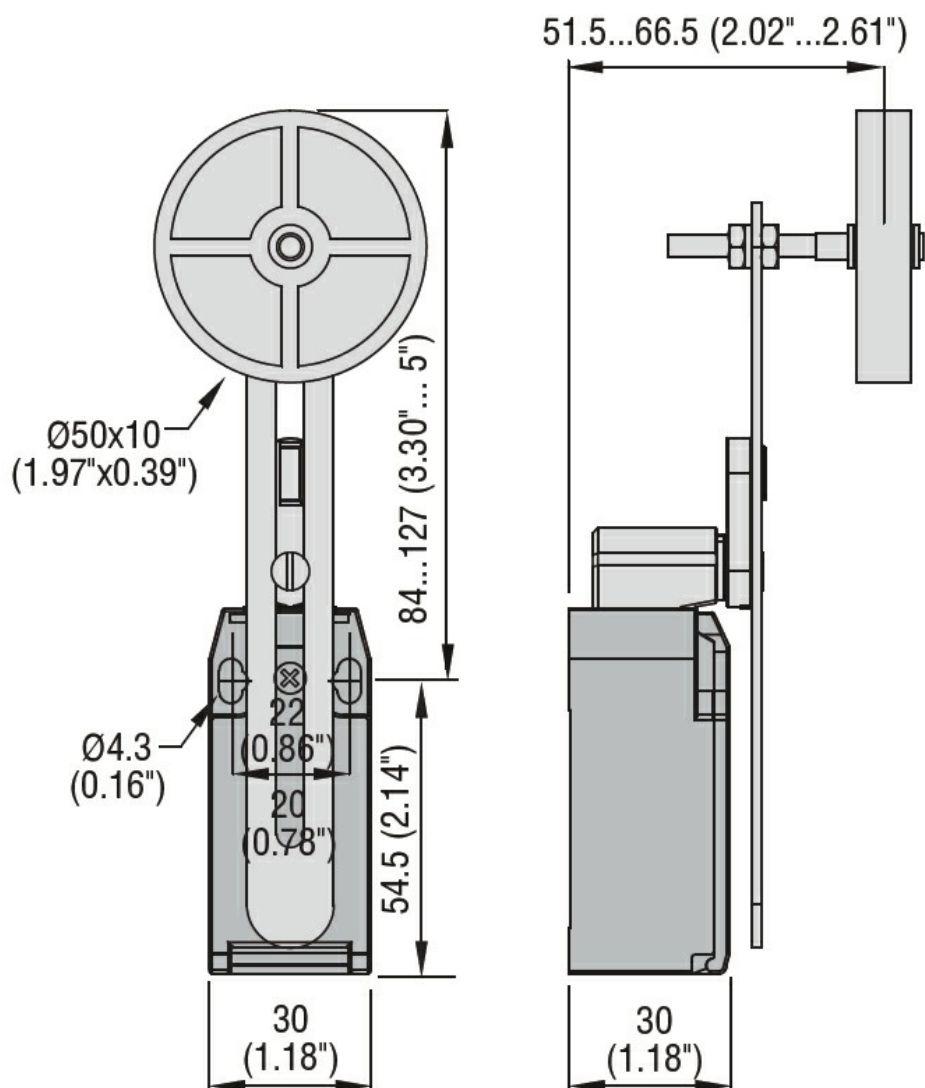

## Schemi elettrici

## Slow action

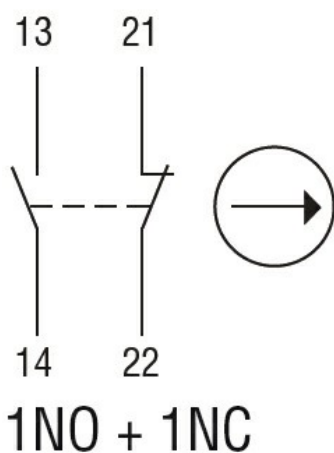

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Omologazioni

CCC

cULus

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Interruttore  
finecorsa