



Caratteristiche generali

Colore	Verde/Rosso
Tipo di posizioni	Double-touch with two flush pushbuttons
Materiale	Poliammide
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica	cycles	1000000
Base di fissaggio		LPXAU120
Peso prodotto	g	30


Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	---------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni

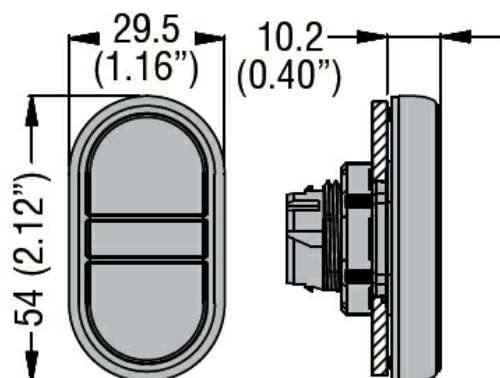

Omologazioni e conformità

Conformità	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	CCC
	cULus

OPERATORE PULSANTE DOPPIO AD IMPULSO CON INDICATORE LUMINOSO BIANCO
Ø22MM SERIE PLATINUM PLASTICA CROMATA, CON 2 PULSANTI RASATI. ENTRAMBI AD
IMPULSO, VERDE - ROSSO/I - 0

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro