LPFD01L100

METALOWY INTERFEJS KOMUNIKACJI PŁASKI Ø30MM SERII PLATINUM, USB TYP 3.0, WTYCZKI A/A, Z PRZEWODEM O DŁUGOŚCI 1M



Charakterystyka ogólna

Materiał	Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego
Stopień ochrony według IEC	IP65 on front

Dane techniczne UL


Stopień ochrony według UL	Od przodu 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85

Wymiary

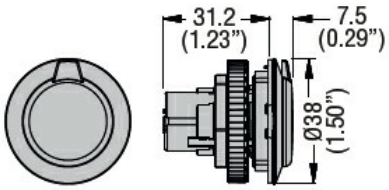

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Certyfikaty

- cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC002780 - Moduł interfejsowy

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding