LPFS332R622E

OPERATORE SELETTORE A CHIAVE Ø30MM SERIE PLATINUM METALLICA A FILO, 3 POSIZIONI, 1 - 0 - 2 CON CIFRATURA SPECIALE. ESTRAZIONE CHIAVE IN 1



Caratteristiche generali

Colore	Nero
Tipo di posizioni	1 - 0 - 2, estrazione chiave in 1 e 0 e 2
Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica		cycles	1000000
Fissaggio			Senza base di fissaggio
Base di fissaggio			LPXAU120M


Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni

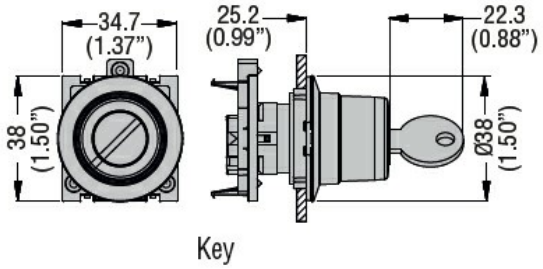

Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	
	cULus

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002611 - Interruttore di comando

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.