




Charakterystyka ogólna

Materiał	Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego. Uszczelka z gumy NBR		
Stopień ochrony według IEC	IP66		
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690	
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC $\leq 40^{\circ}\text{C}$	A	10	
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A300 Q300		
Prąd roboczy AC15	12 V	A	6
	24 V	A	6
	48 V	A	6
	120 V	A	6
	240 V	A	3
Prąd roboczy DC13	12 V	A	0.55
	24 V	A	0.55
	48 V	A	0.55
	125 V	A	0.55
	250 V	A	0.27
Rezystancja zestyków	mΩ	≤ 20	
Właściwości mechaniczne			
Trwałość mechaniczna	cycles	1000000	
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	1	
Zacisk śrubowy	Zacisk śrubowy z podkładką		
Adapter do montażu	W komplecie zestyki		
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy		
	min.	$^{\circ}\text{C}$	-25
	maks.	$^{\circ}\text{C}$	+60
	Temperatura składowania		
	min.	$^{\circ}\text{C}$	-40
	maks.	$^{\circ}\text{C}$	+70

Wymiary

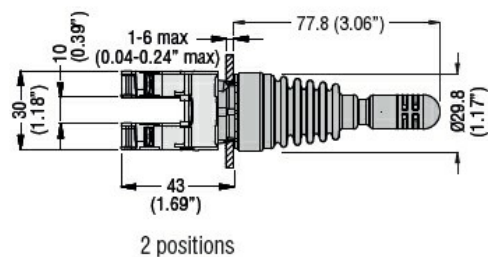

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000632 -
Przełącznik
sterowniczy,
joystick