



Caratteristiche generali

Colore Rosso

Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione (AC)	V	12...30
Tensione di alimentazione (DC)	V	12...30

Manovre

Durata elettrica	hours	100000
------------------	-------	--------

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max	Nm	1
-----------------------------------	----	---

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

max	12
-----	----

IEC

max	mm ²	1 or 2 / 2.5
-----	-----------------	--------------

Base di fissaggio

LPXAU120

Peso prodotto

g	16
---	----

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni

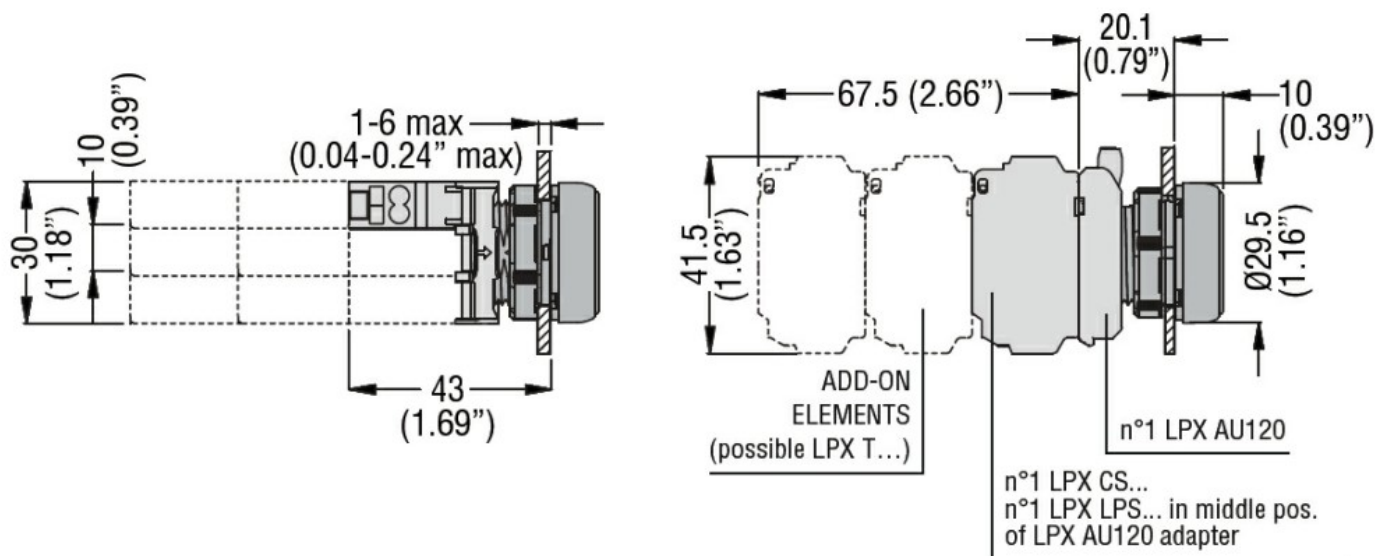

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -
Portalampada
per segnalazione