



#### Caratteristiche generali

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale                 | Alluminio e lega di zinco |
| Grado di protezione (IEC) | IP65                      |


#### Caratteristiche meccaniche

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| Durata meccanica | cycles | 300000 |
| Peso prodotto    | g      | 70     |

#### Condizioni ambientali

|                           |  |     |    |     |
|---------------------------|--|-----|----|-----|
| Temperatura               |  |     |    |     |
| Temperatura di impiego    |  |     |    |     |
|                           |  | min | °C | -25 |
|                           |  | max | °C | +60 |
| <hr/>                     |  |     |    |     |
| Temperatura di stoccaggio |  |     |    |     |
|                           |  | min | °C | -40 |
|                           |  | max | °C | +70 |

#### Dimensioni

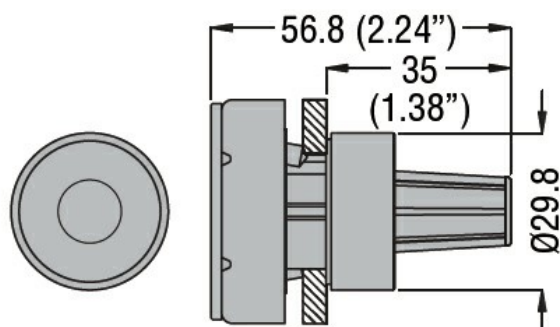

#### Omologazioni e conformità

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| Conformità   |  | IEC/EN 60947-1   |
|              |  | IEC/EN 60947-5-1 |
| Omologazioni |  | CCC              |
|              |  | EAC              |

#### Classificazione ETIM

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8.0 | EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione |
|----------|---------------------------------------------------------------------|