



### Caratteristiche generali

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Diametro                       | mm - inch | 50 / 1.97 |
| Tensione di alimentazione (AC) | V         | 110...230 |
| Grado di protezione (IEC)      |           | IP65      |
| Potenza assorbita              | VA        | 1         |

### Caratteristiche meccaniche

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Attacchi vite          | Terminali a molla |
| Sezione dei conduttori |                   |

AWG/Kcmil

|     |    |
|-----|----|
| min | 16 |
| max | 24 |

IEC

|     |                 |      |
|-----|-----------------|------|
| min | mm <sup>2</sup> | 0.25 |
| max | mm <sup>2</sup> | 1.5  |

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| Peso prodotto | g | 222 |
|---------------|---|-----|


### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -30 |
| max | °C | +50 |

### Dimensioni

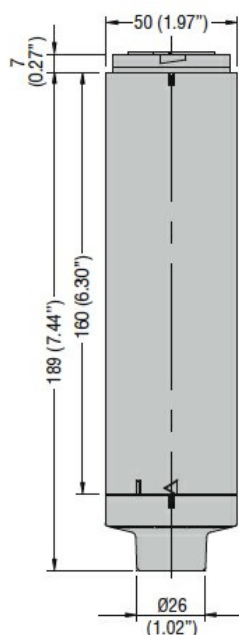

### Schemi elettrici

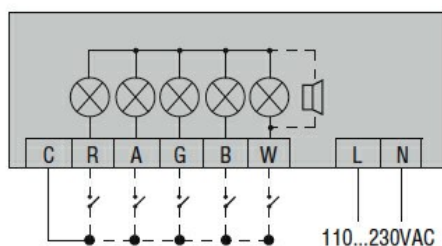

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

### Omologazioni

cULus

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001154 -  
Supporto per  
colonna  
segnaletica