



Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V)	A	28
---	---	----

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M3PA70
W zestawie standardowy stycznik	BF1810A, BF1801A, BF1210A
Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego	RF38...
W zestawie standardowy zestaw pomocniczy	BFX1020, ..., BFX1011

Właściwości styków

Standardowe moce silnika wg IEC			
230 V	kW	7.5	
400 V	kW	15	
440 V	kW	11	
500 V	kW	11	

Właściwości mechaniczne

Masa	g	3540
------	---	------




Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Wymiary

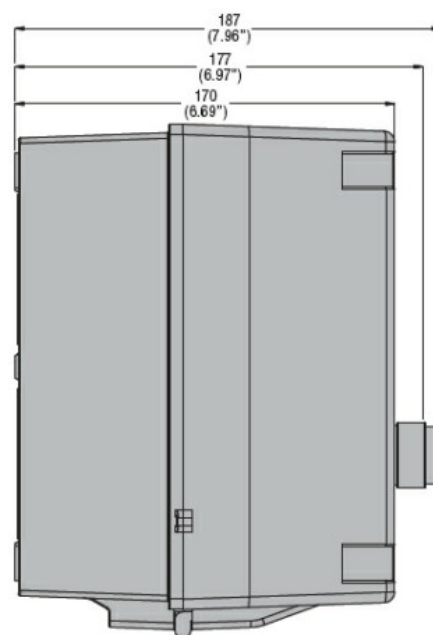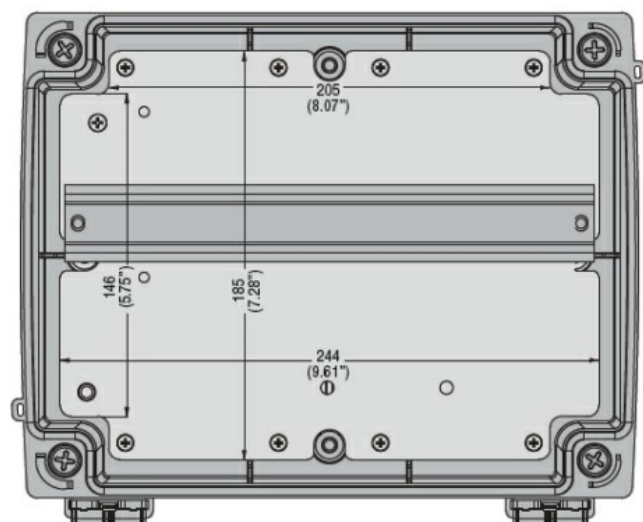
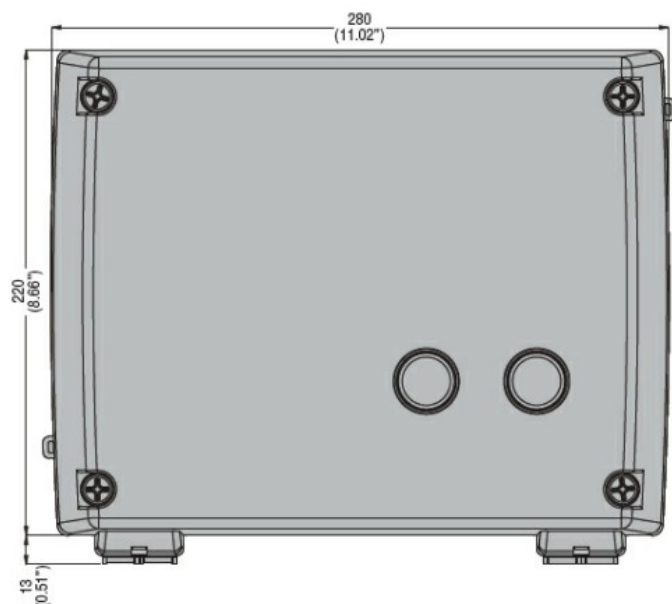


Drilling for surface fixing

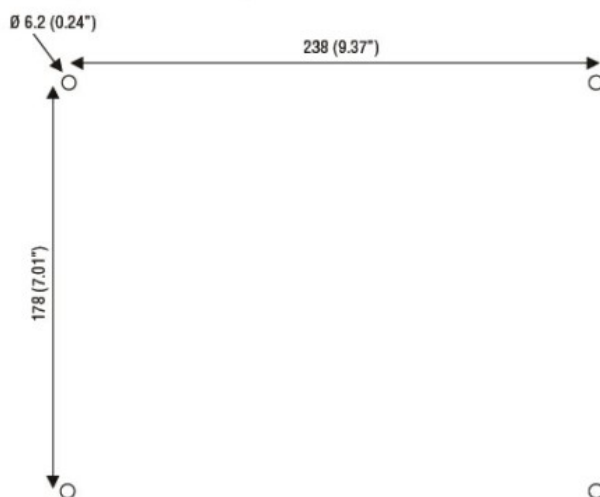

Schemat połączeń elektrycznych

ROZRUSZNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT (15KW), ZŁOŻONY, W OBUDOWIE, CZAS ROZRUCHU DO 12 SEKUND I MAKSYMALNIE 30 ROZRUCHÓW NA GODZINĘ, MAKS. PRĄD ROBOCZY 28A. NAPIĘCIE CEWKI 24VAC 50/60HZ

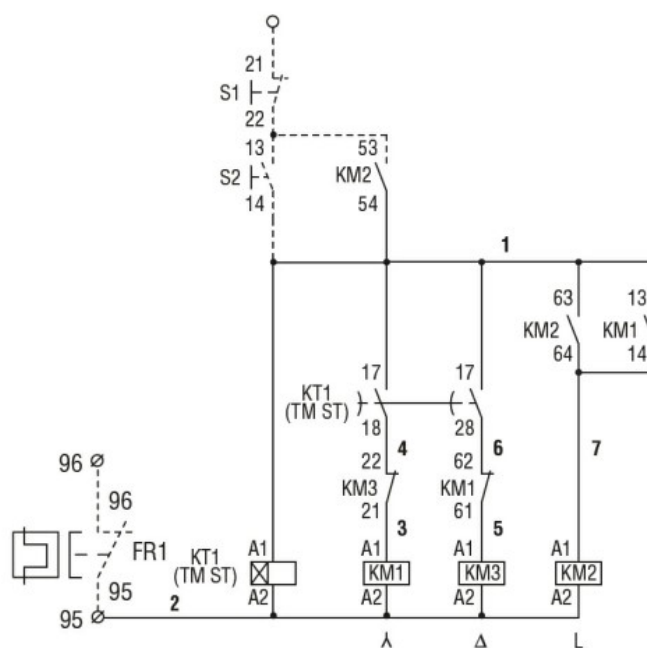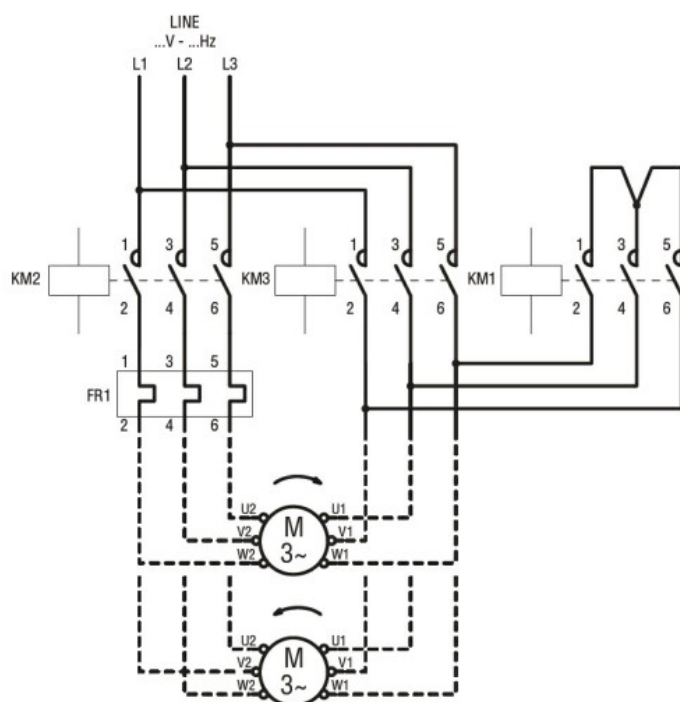

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika