





|                                     |                        |                                         |     |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Alimentazione                       |                        |                                         |     |
| Tensione nominale di batteria       | V                      | 12/24VDC                                |     |
| Ingressi digitali                   |                        |                                         |     |
| Tipo ingressi digit.                |                        | 6 neg.+ 1 pos.                          |     |
| Ingressi di velocità "W"/AC/PICK-UP |                        |                                         |     |
| Ingresso di velocità "W"/AC/PICK-UP |                        | "W" or generator frequency or "Pick-up" |     |
| Ingressi di tensione                |                        |                                         |     |
| Tensione nominale (Ue)              | VAC                    | 100...600                               |     |
| Campo di misura                     | V                      | 30...720                                |     |
| Campo di frequenza                  | Hz                     | 45...65                                 |     |
| Tipo di misura                      |                        | TRMS                                    |     |
| Ingressi di corrente                |                        |                                         |     |
| Corrente nominale (Ie)              | A                      | 5A/1A                                   |     |
| Campo di misura                     |                        | 0.05...6A or 0.05...1.2A                |     |
| Tipo ingressi amperometrici         |                        | 3PH, /5A or /1A                         |     |
| Tipo di misura                      |                        | TRMS                                    |     |
| Uscite statiche                     |                        |                                         |     |
| Tipo di uscita statica              |                        | 4 (SSR)                                 |     |
| Uscite a relè                       |                        |                                         |     |
| Contatto in uscita                  |                        | 3 (relè)                                |     |
| Comunicazione                       |                        |                                         |     |
| Interfaccia CANbus                  |                        | Si                                      |     |
| Condizioni ambientali               |                        |                                         |     |
| Temperatura                         | Temperatura di impiego |                                         |     |
|                                     | min                    | °C                                      | -30 |
|                                     | max                    | °C                                      | +70 |
| Grado di protezione                 |                        | IP65                                    |     |
| Dimensioni                          |                        |                                         |     |

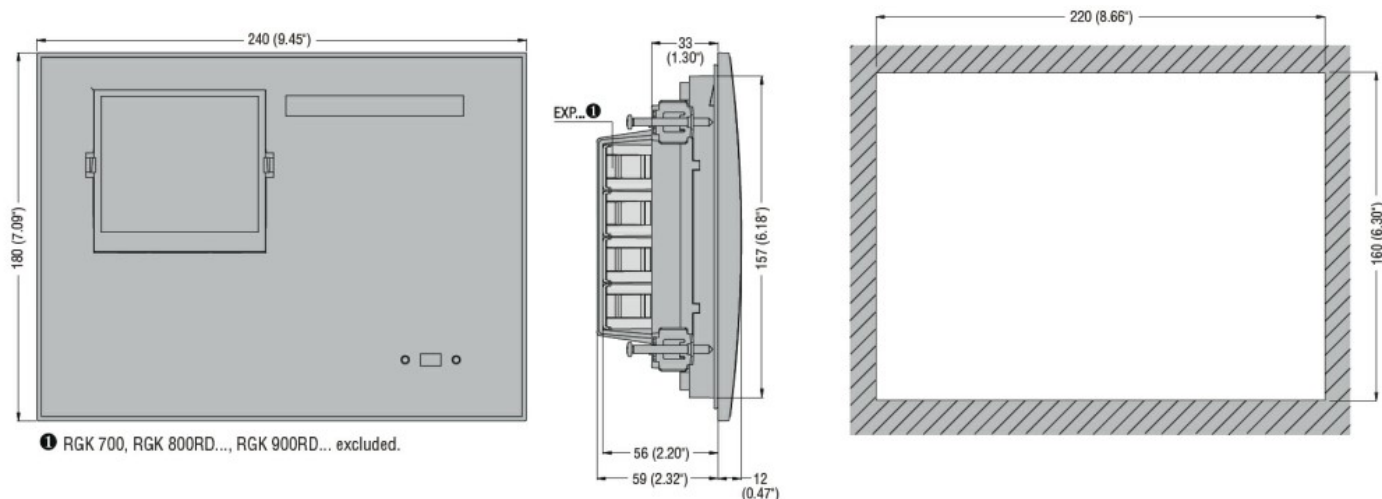

## Schemi elettrici

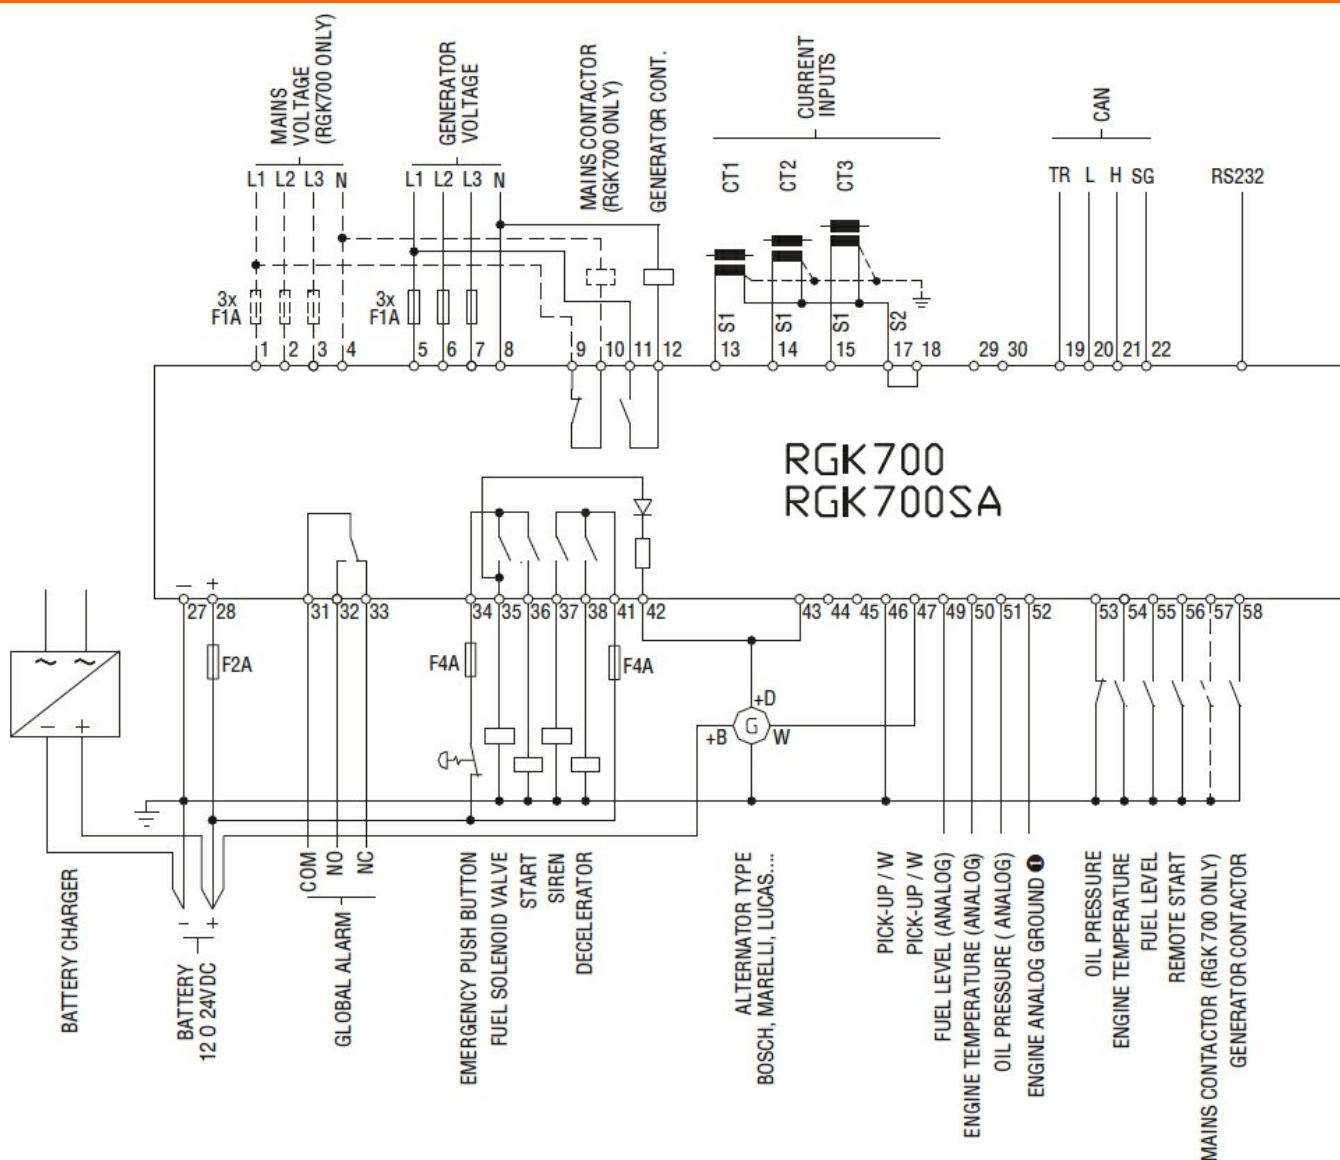

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

---

IEC/EN 61010-1

---

UL 508

Omologazioni

---

EAC

---

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002758 -  
Controllo di  
gestione  
energetica