



Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

	Normale	Altro
Peso prodotto	g	115

Manovre

Durata meccanica	cycles	100000
------------------	--------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-50
max	°C	+80

Grado di protezione (IEC)	IP65
---------------------------	------

Grado di protezione (UL)	4X
--------------------------	----

Dimensioni

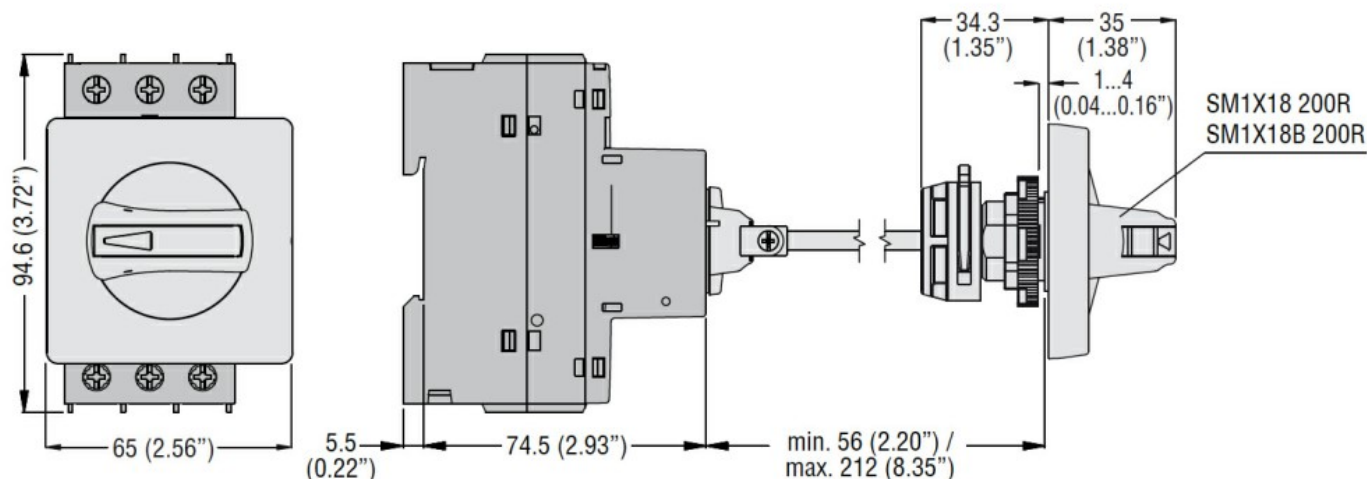

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM