



Operational characteristics

Maksymalny prąd wg IEC (I_{max}) A 12


Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna Inne

Masa g 19

Wymiary

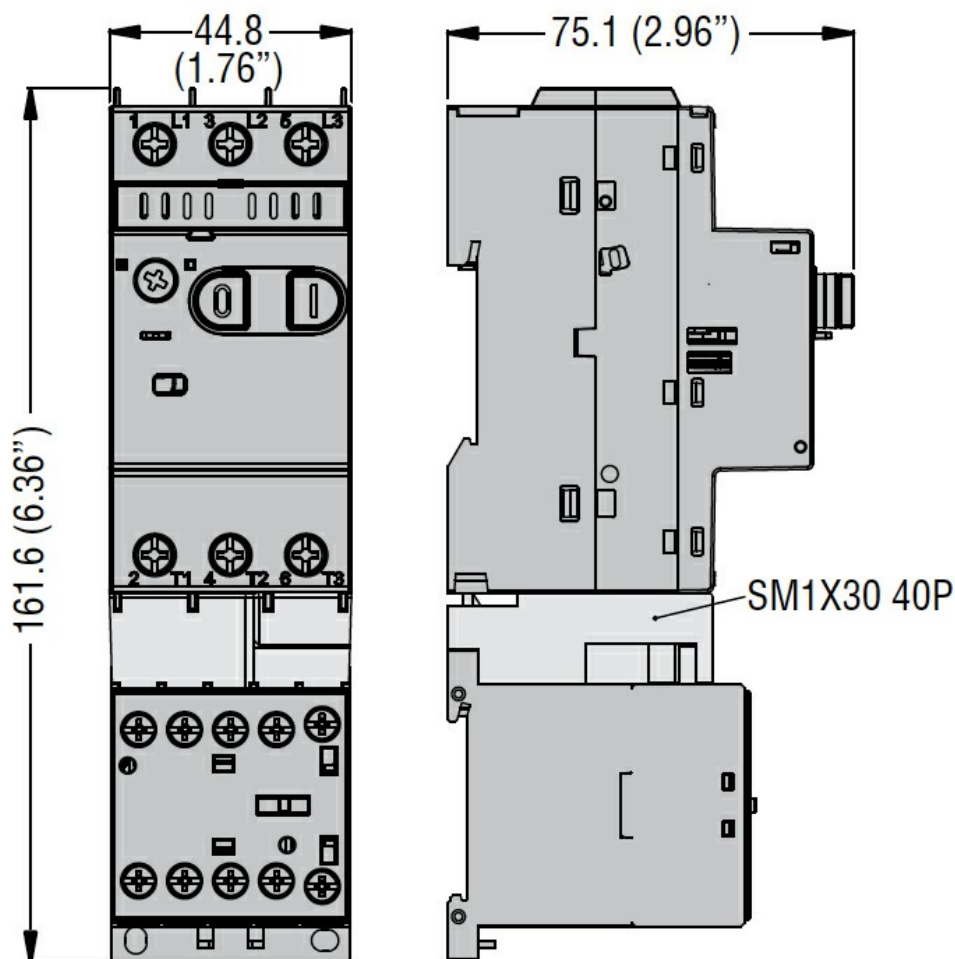

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

