



**Caratteristiche dei contatti**

Coppia di serraggio terminali

|     |      |   |
|-----|------|---|
| min | Ibin | 9 |
| max | Ibin | 9 |

Coppia di serraggio terminali bobina


|     |      |   |
|-----|------|---|
| min | Ibin | 9 |
| max | Ibin | 9 |

**Dati tecnici UL**


Tensione di funzionamento nominale AC (UL)

|   |     |
|---|-----|
| V | 600 |
|---|-----|

**Dimensioni**

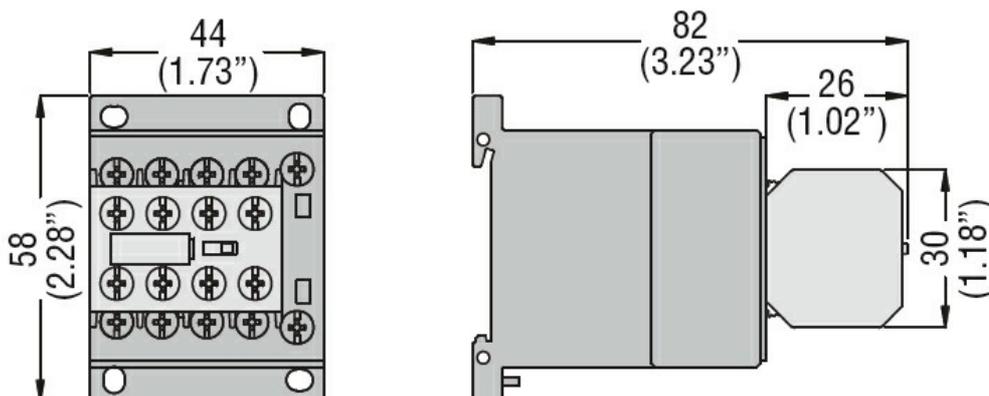

**Schemi elettrici**

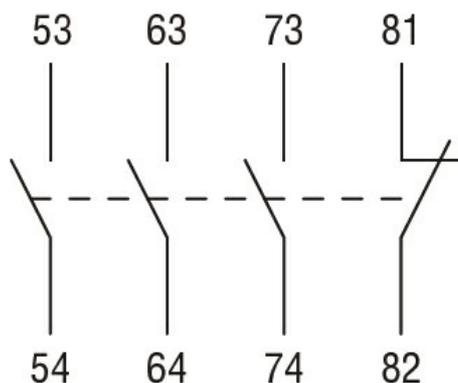

**Omologazioni e conformità**

Conformità

- CSA C22.2 n° 60947-1
- CSA C22.2 n° 60947-5-1
- IEC/EN 60947-1
- IEC/EN 60947-5-1
- UL 60947-1
- UL 60947-5-1

Omologazioni

CCC

---

cULus

---

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -  
Contatti ausiliari