



Denominazione del prodotto

Contatto ausiliario

Tipo

11G482

Caratteristiche dei contatti

Numero di poli	Nr.	1 C/O
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	0.1

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

Normale
Ammessa

Su piano verticale
Qualsiasi

Fissaggio

Montaggio
frontale / laterale

Peso prodotto

g 13

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tipo di contatto		1 C/O
Corrente convenzionale termica Ith	A	0,1

Caratteristiche elettriche

Conducibilità		5V 1mA
---------------	--	--------

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600
--	---	-----

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -40
max °C +70


Temperatura di stoccaggio

min °C -60
max °C +80

Dimensioni

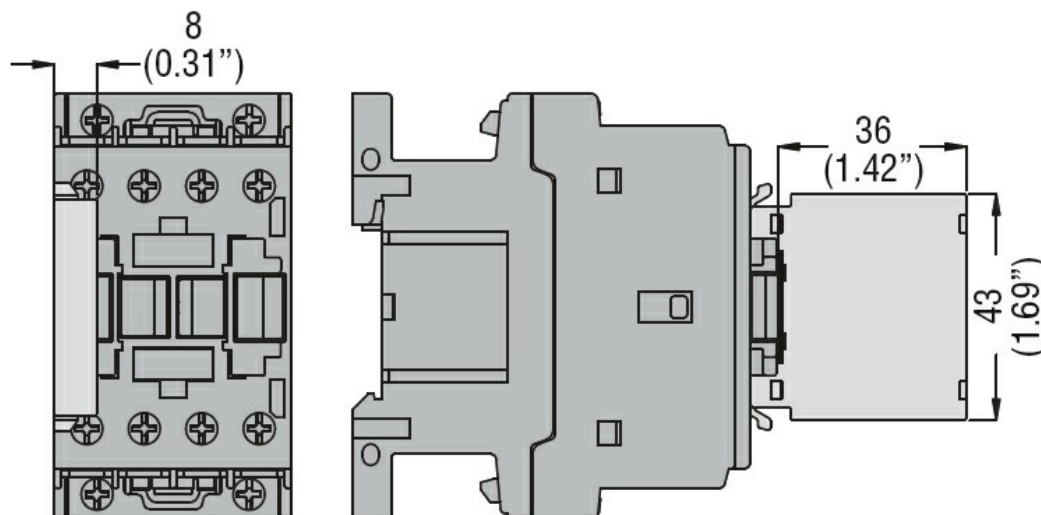

Schemi elettrici

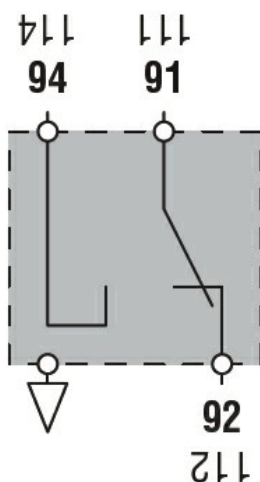

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Omologazioni

CCC
CSA
cURus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -
Contatti ausiliari