




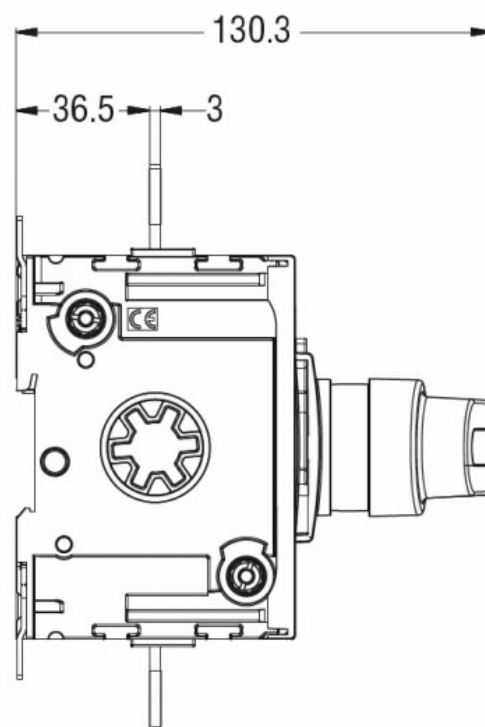

Przeznaczenie produktu				Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu				GLD
Liczba pól		Nr.	2	
Typ napięcia roboczego			DC	
Właściwości styków				
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC		A	160	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN		V	1000	
Znamionowy prąd roboczy I _e				
DC21B	600 V	A	160	
	800 V	A	160	
	1000 V	A	160	
DCPV1	600 V	A	160	
	800 V	A	160	
Właściwości mechaniczne				
Pozycja montażowa	normalna			Płaszczyzna pionowa
	dozwolona			Dowolna
Montaż				Śruba/szyna DIN 35 mm
Zaciski	Typ zacisków		M8 x 25	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	15	
	maks.	Nm	22	
	min.	I _{bin}	132	
	maks.	I _{bin}	194	
Przekrój przewodu	IEC min.	mm ²	70	
	IEC maks.	mm ²	185	
	AWG/kcmil min.		00	
	AWG/kcmil maks.		400	
Warunki otoczenia				
Temperatura pracy	min.	°C	-25	
	maks.	°C	+55	
Temperatura składowania	min.	°C	-40	
	maks.	°C	+70	
Maks. wysokość		m	3000	
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień zanieczyszczenia			3	
Wymiary				

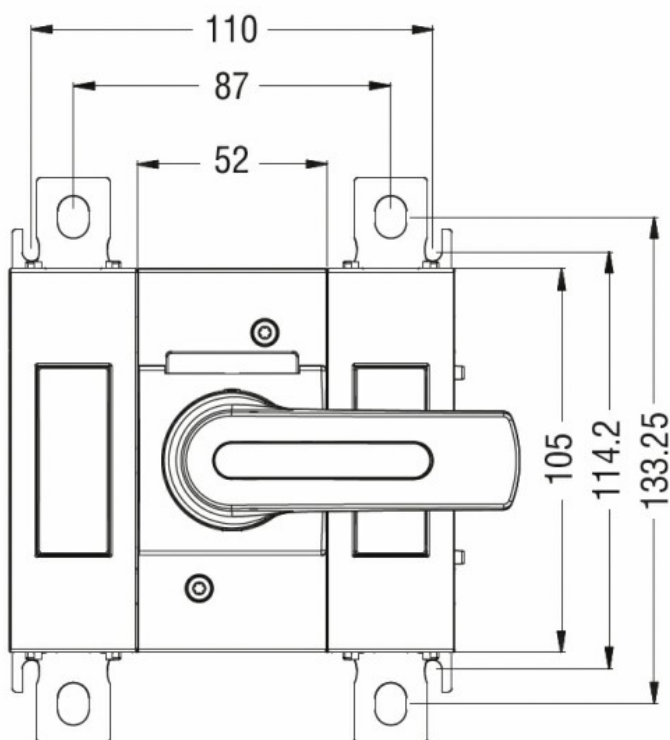

Schemat połączeń elektrycznych

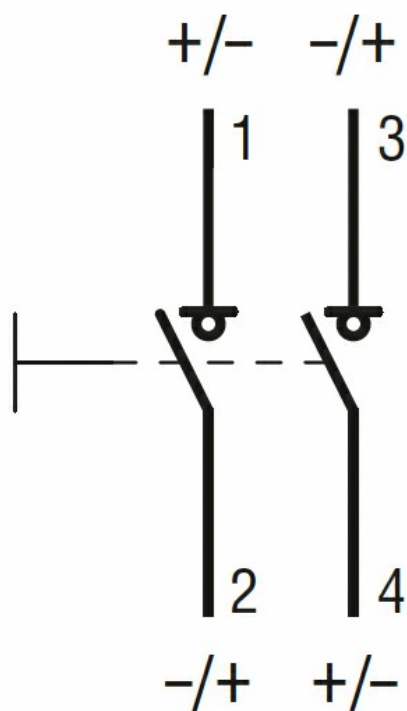

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL98B

Certyfikaty

CE

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny