



Denominazione del prodotto

A leva regolabile  
con rotella

Tipo

KNF

### Caratteristiche generali

Materiale

custodia  
rotella

Leghe di alluminio-  
zinco  
Metallo

### Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto

1NA+1NC lento  
sovrapposto

Corrente convenzionale termica I<sub>th</sub>

A 10

Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1

A300 Q300

Tensione nominale di isolamento U<sub>i</sub>

V 440

Tensione nominale di tenuta ad impulso (U<sub>imp</sub>)

kV 4

Classe di isolamento

II

Protezione contro cortocircuito con fusibili

Class/A Fusibile rapido  
10 gG / SC

Velocità di commutazione

min	m/s	0.5
max	m/s	1.5

Corrente convenzionale termica in aria libera I<sub>th</sub> IEC

A 10

Resistenza per polo (valore medio)

mΩ <10

### Caratteristiche meccaniche

Fissaggio testa azionatore

A baionetta

Forza di azionamento

Ncm	3
ozin	4.25

Coppia di serraggio (Max)

Fissaggio finecorsa

Nm	2.5
lbin	22.1

Terminali

Nm	0.8
lbin	7

Fissaggio vite del coperchio custodia

Nm	0.8
lbin	7

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil


min	16
max	14

IEC

min	mm <sup>2</sup>	1or 2
max	mm <sup>2</sup>	2.5



## Slow action

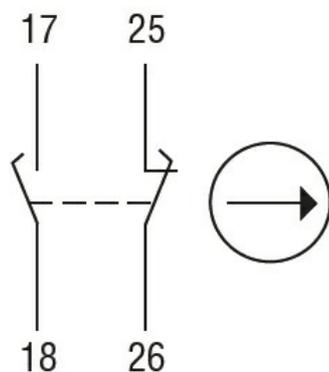

**1NO + 1NC**  
**make before break**

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Omologazioni

CCC

cULus

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Interruttore  
finecorsa