



Przeznaczenie produktu

Przyciski  
dwustanowe  
LPCQ10

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Kolor                      | Biały                         |
| Typ pozycji                | Przycisk kryty.<br>Dwustanowy |
| Materiał                   | Poliamid                      |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz<br>IP69K      |

### Właściwości mechaniczne

|                                             |        |                |
|---------------------------------------------|--------|----------------|
| Siła zadziałania                            | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Trwałość mechaniczna – przyciski dwustanowe | cycles | 500000         |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Montaż | Bez adaptera<br>montażowego |
|--------|-----------------------------|

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Adapter do montażu | LPXC10A (1EM)<br>/ LPXC01 (1NC) |
|--------------------|---------------------------------|

|      |   |    |
|------|---|----|
| Masa | g | 25 |
|------|---|----|


### Dane techniczne UL

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|---------------------------|---------------------------------|

### Warunki otoczenia

|                         |       |    |     |
|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura             |       |    |     |
| Temperatura pracy       |       |    |     |
|                         | min.  | °C | -25 |
|                         | maks. | °C | +70 |
| Temperatura składowania |       |    |     |
|                         | min.  | °C | -40 |
|                         | maks. | °C | +85 |

### Wymiary

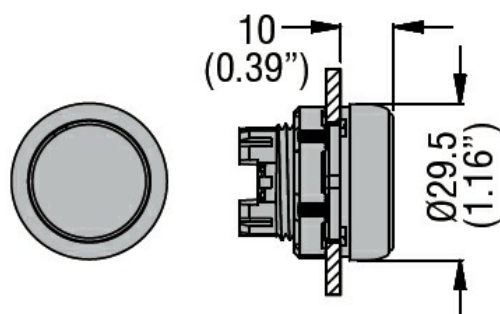

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

---

Certyfikaty

CCC

---

cULus

---

EAC

---

RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -  
Napęd przycisku  
sterowniczego