




Przeznaczenie produktu			Wyłącznik nadprądowy	
Seria produktu			P1 MB	
Liczba pól			1P+N	
Liczba modułów DIN			1	
Zgodność			IEC	
Właściwości elektryczne				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	440	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4	
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)		VAC	230	
Częstotliwość znamionowa		Hz	50/60	
Prąd znamionowy (In)		A	10	
Krzywa zadziałania			B	
Klasyfikacja prądu zwarcowego (IEC)		kA	6	
Trwałość elektryczna		cycles	10000	
Rozproszenie mocy na pole maks.		W	1.25	
Warunki otoczenia				
Temperatura pracy		min.	°C	-40
		maks.	°C	+70
Temperatura składowania		min.	°C	-40
		maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	2000	
Właściwości mechaniczne				
Pozycja montażowa		normalna	Płaszczyzna pionowa	
Montaż			Szyna DIN 35 mm	
Moment obrotowy dokręcania zacisków		min.	Nm	1.1
		maks.	Nm	1.2
		min.	lbin	9.7
		maks.	lbin	10.6
Narzędzie do zacisków			Pz 2	
Przekrój przewodu				
IEC	min.	mm²	1	
	maks.	mm²	16	
AWG/Kcmil	min.		14	
	maks.		6	
Trwałość mechaniczna		cycles	20000	
Masa		g	115	

Stopień ochrony IP od frontu	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Odległość od sieci wg aneksu H.1 normy IEC/EN60898-1	mm 60

Wymiary

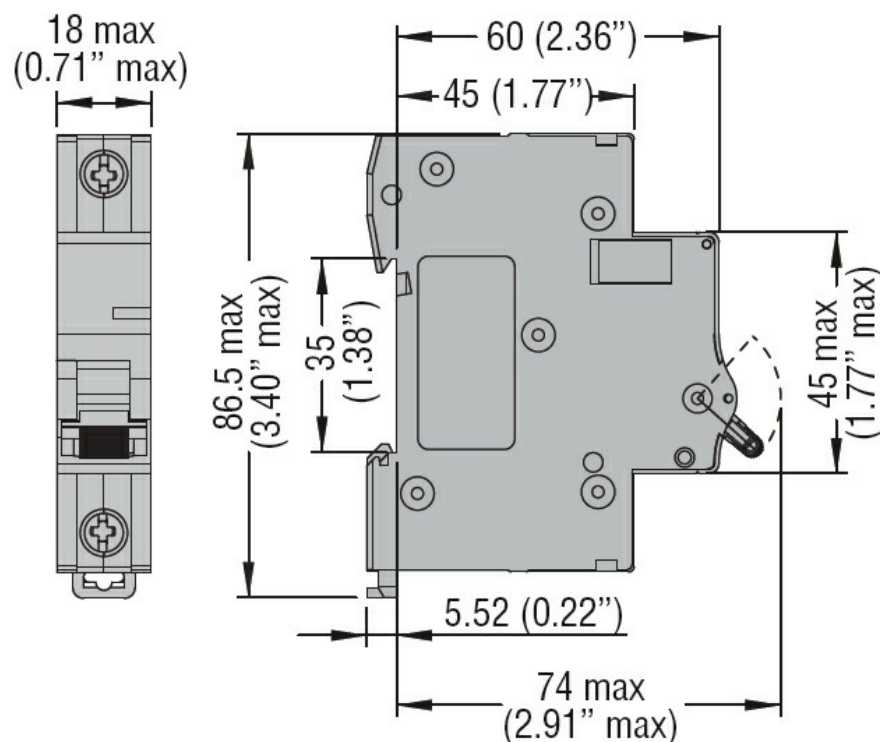

Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60898-1

IEC/EN 60947-2

Certyfikaty

EAC

TÜV-Rheinland